


HVI LI I 20 L6M SR2055 FSP500 AL (819 250)



Оригинал может отличаться от изображения

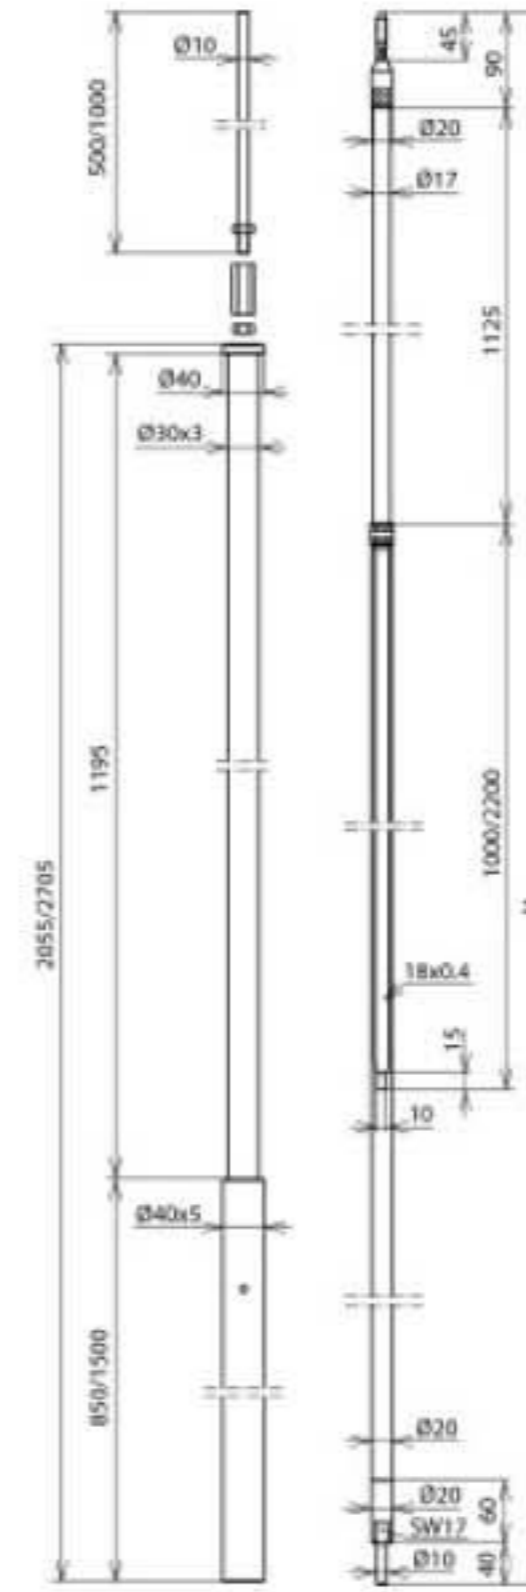

| Арт. № | 819 250 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Материал жилы | Cu |
| Материал трубостойки | GFK / Al |
| Длина молниеприемника | 500 мм |
| Длина трубостойки | 2055 мм |
| Внешний диаметр Ø проводника | 20 мм |
| Цвет проводника | серый • |
| Цвет RAL | аналог 7000 |
| Сечение жилы | 19 мм ² |
| Эквивалентное разделительное расстояние s (в воздухе) | ≤ 45 см |
| Материал изоляции | PE |
| Материал покрытия | PVC |
| Характеристики покрытия | устойчивость к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям |
| Диаметр крепления | 10 мм |
| Проводник для подключения к системе уравнивания потенциалов | полоса NIRO 18 x 0,4 мм |
| Материал крепежных элементов | NIRO |
| Минимальная заказная длина | 6 м |
| Макс. скорость порывов ветра | 228 км/ч |
| Макс. свободная длина | 1955 мм |
| Мин. длина заделки | 600 мм |
| Вес | 5,72 kg |
| Код ТН ВЭД | 85389099 |
| Код GTIN | 4013364118232 |
| Упак. | 1 шт. |

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.