Технические характеристики: Защитный модуль для разрядника DEHNbloc® modular

DB M MOD 320 (961 003)

- Высокая пропускная способность благодаря наличию мощного искрового промежутка поверхностного разряда
- Простая замена защитных модулей благодаря системе быстрой фиксации сменных модулей
- Замену сменных модулей можно производить без отключения питания

Оригинал может отличаться от изображения

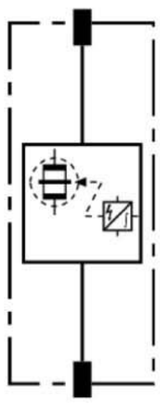

Принципиальная схема DB M MOD 320

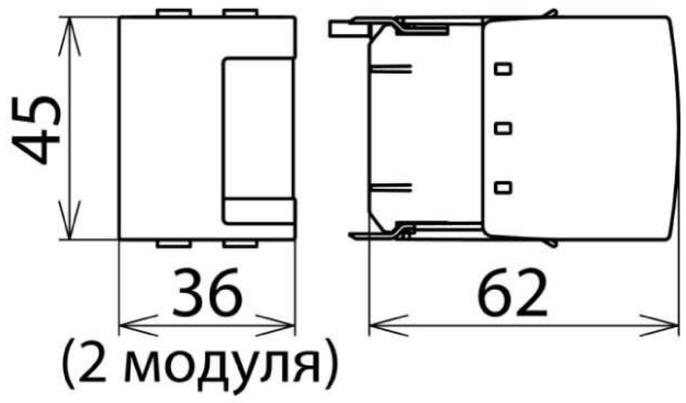

Размерный эскиз DB M MOD 320

Защитный модуль на основе искрового промежутка для фазныхпроводников

Тип Арт. №	DB M MOD 320 961 003
Максимальное длительное рабочее напряжение перем. тока (U_C)	320 В
Импульсный ток молнии (10/350 мкс) (I_{imp})	25 кА
Удельная энергия (W/R)	156,25 кДж/Ом
Способность гашения сопровождающего переменного тока (I_{fi})	50 $кА_{rms}$
Ограничение сопровождающего тока /селективность	отсутствие срабатывания предохранителей 35 A gL/gG до 50 $кА_{rms}$
Вес	180 g
Код ТН ВЭД	85363030
Код GTIN	4013364118607
Упак.	1 шт.

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным усовершенствованием продукции.
Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.