


## DBS KB D40.50 RA1100 V2A (105 291)



Оригинал может отличаться от изображения

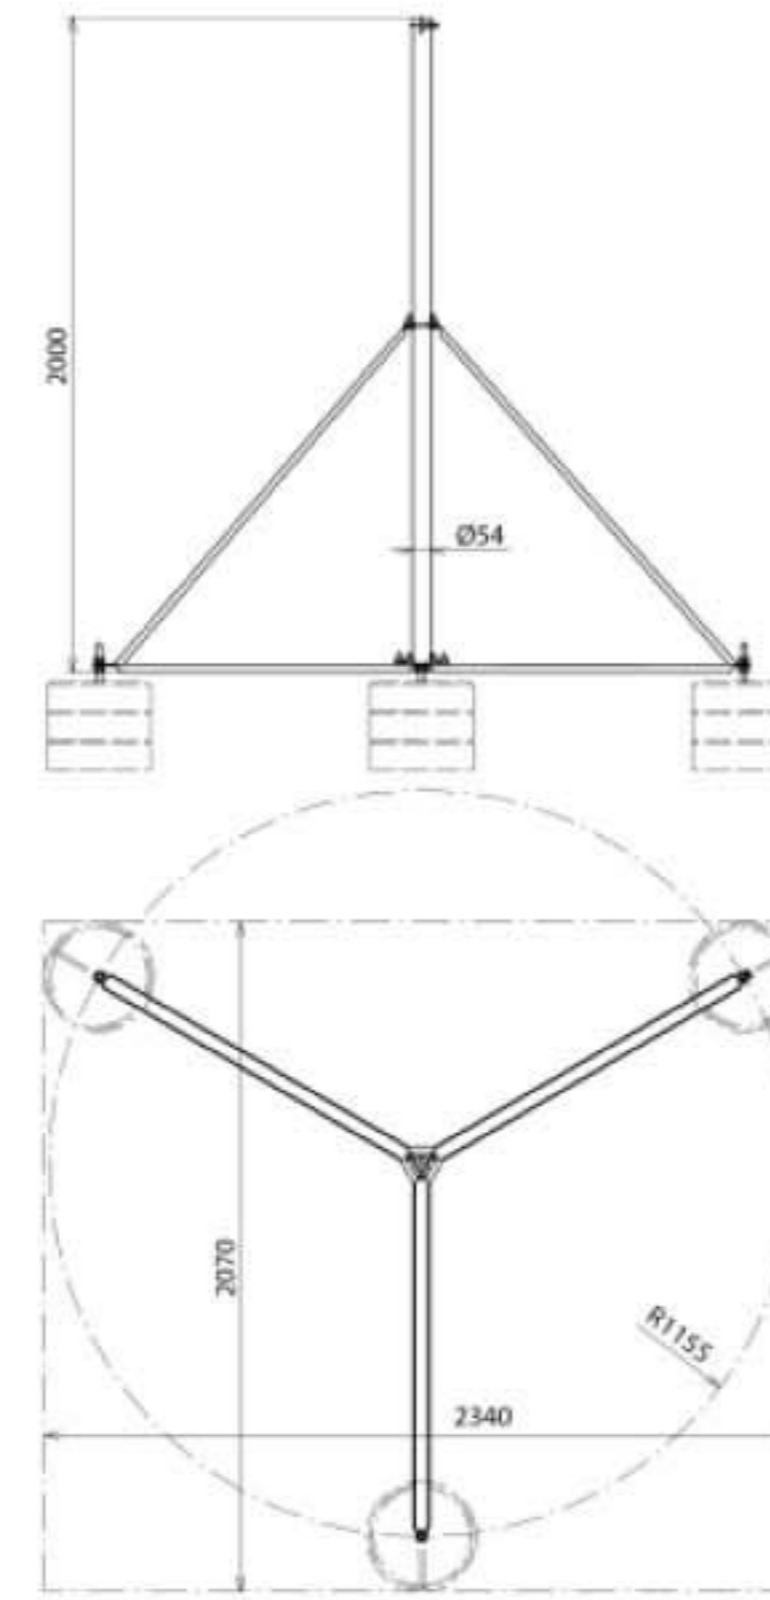

Разъемное исполнение для молниеприемников D40 высотой до 8000 мм или для опорных труб DEHNiso-Combi, для монтажа на бетонные опоры (массой 17 кг).

С возможностью установки на кровлях с углом уклона до 10° градусов. С внутренней резьбой M16.

Опорная труба DEHNiso-Combi длиной 4700 мм с молниепремником (9 бетонных опор) или токоотвода HVI, проложенного в опорной трубе длиной 4700 мм (9 бетонных опор).

| Арт. №                            | 105 291                                     |
|-----------------------------------|---|
| Материал треноги                  | NIRO  |
| Размеры                           | Ø40 / 50 мм                                 |
| Радиус                            | 1155 мм                                     |
| Площадь под треногу               | 2050 x 2300 мм                              |
| Высота - количество бетонных опор | 6000 / 6500 мм – 6 шт. 7000-8000 мм – 9 шт. |
| Вес                               | 19 kg                                       |
| Код ТН ВЭД                        | 85389099                                    |
| Код GTIN                          | 4013364126053                               |
| Упак.                             | 1 шт.                                       |

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным усовершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.

Более подробную информацию можно найти в инструкции по монтажу № 1690.  
Варианты для других зон ветровой нагрузки производятся по запросу.