


## HVI LI I 20 L6M SR2055 FSP1000 AL (819 251)



Оригинал может отличаться от изображения

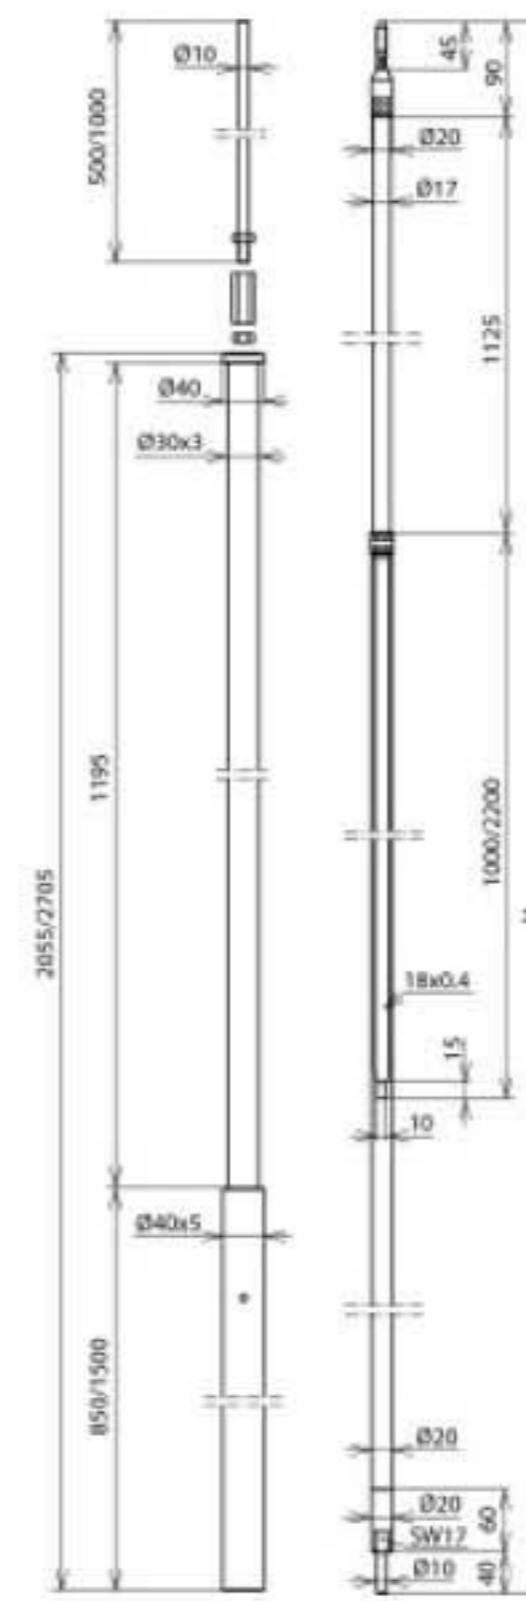

Арт. №	819 251
Материал жилы	Cu
Материал трубостойки	GFK / Al
Длина молниеприемника	1000 мм
Длина трубостойки	2055 мм
Внешний диаметр Ø проводника	20 мм
Цвет проводника	серый •
Цвет RAL	аналог 7000
Сечение жилы	19 мм <sup>2</sup>
Эквивалентное разделительное расстояние s (в воздухе)	≤ 45 см
Материал изоляции	PE
Материал покрытия	PVC
Характеристики покрытия	устойчивость к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям
Диаметр крепления	10 мм
Проводник для подключения к системе уравнивания потенциалов	полоса NIRO 18 x 0,4 мм
Материал крепежных элементов	NIRO
Минимальная заказная длина	6 м
Макс. скорость порывов ветра	195 км/ч
Макс. свободная длина	2455 мм
Мин. длина заделки	600 мм
Вес	5,83 kg
Код ТН ВЭД	85389099
Код GTIN	4013364118249
Упак.	1 шт.

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.