

## IGA 12 IP54 (902 471)


- Простой визуальный контроль УЗИП через прозрачную дверцу
- Встроенные клеммные блоки для проводников N и PE
- Встроенная мембранная пластина для ввода кабелей



Оригинал может отличаться от изображения



Корпус имеет встроенные клеммные блоки для проводников N и PE.

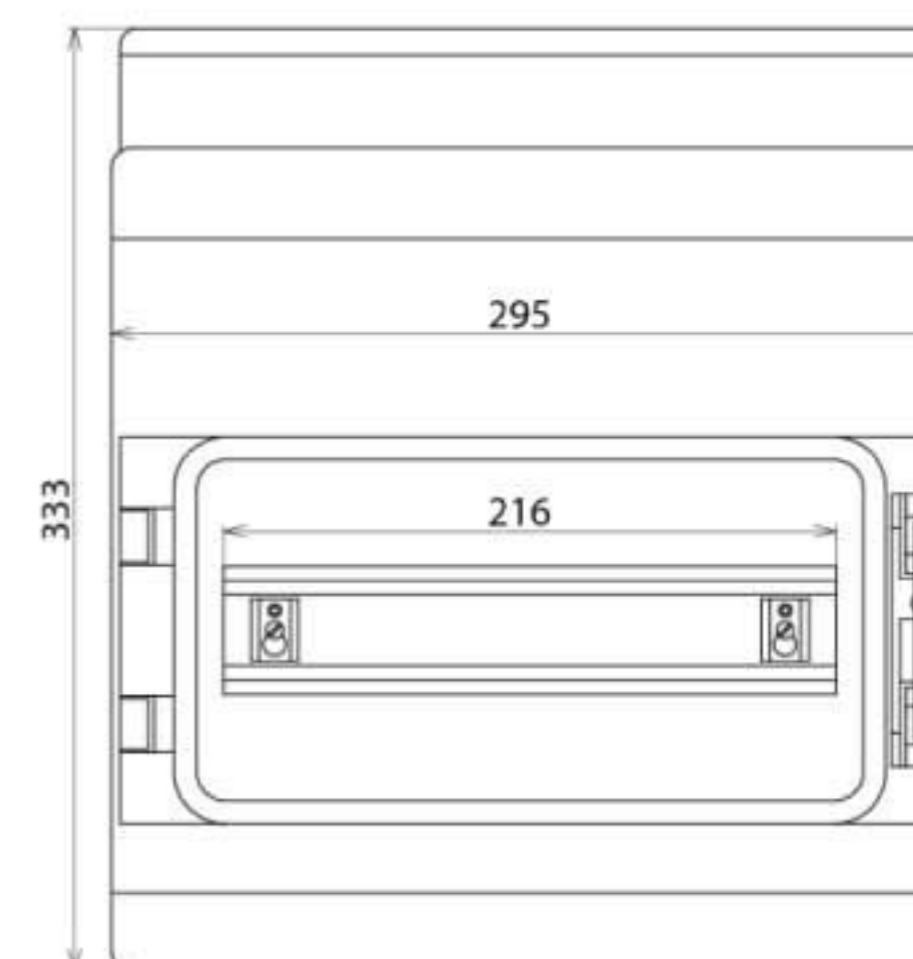

Размерный эскиз IGA 12 IP54

Изолированный корпус для установки до 2 x 12 модульных УЗИП закрытого типа (без выброса электрической дуги и продуктов ее горения), с встроенной мембранной пластиной для ввода кабелей, подходит для последовательного включения УЗИП.

Тип	IGA 12 IP54
Арт. №	902 471
Степень защиты	IP 54
Тип дверцы корпуса	прозрачная дверца
Цвет корпуса	серый, RAL 7035
Количество кабельных вводов	8x для кабелей Ø7-12 мм; 8x для кабелей Ø7-14 мм; 4x для кабелей Ø12-20 мм; 1x для кабелей Ø16,5-29мм (вверху и внизу)
Количество x типоразмер клеммных блоков PE/N	3x 25 мм <sup>2</sup> , 12x 4 мм <sup>2</sup> , Cu
Количество модулей для установки	12 TE, DIN 43880
Габаритные размеры (b x h x t)	295 x 333 x 129 мм
Вес	1,92 kg
Код ТН ВЭД	85389099
Код GTIN	4013364108943
Упак.	1 шт.

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.