


HVI I 20 L6M SR1950 FS2500 UD AL (819 245)



Оригинал может отличаться от изображения

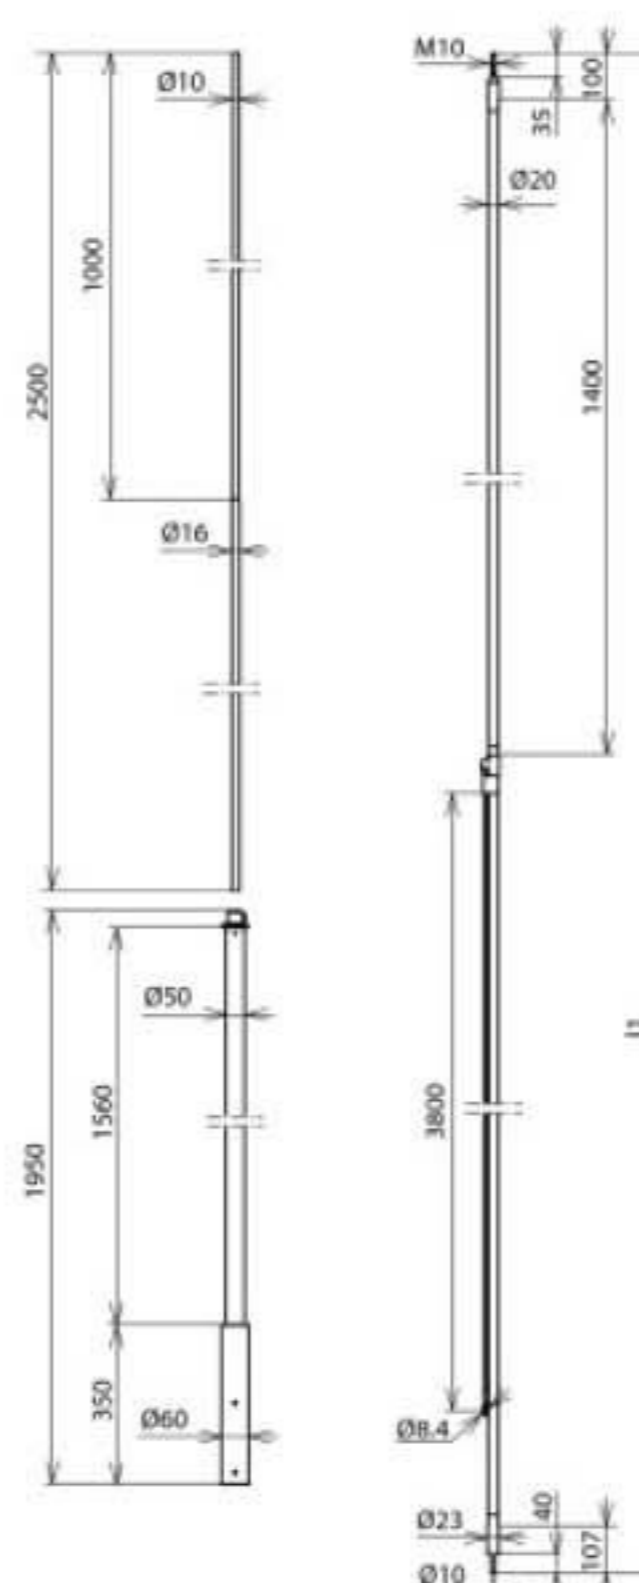

Арт. №	819 245
Материал трубостойки	GFK / Al
Диаметр трубостойки GFK	50 мм
Длина трубостойки	1950 мм
Внешний Ø диаметр проводника	20 мм
Цвет проводника	черный •
Цвет RAL	аналог 9011
Материал жилы	Cu
Диаметр трубостойки Al	60 мм
Сечение жилы	19 мм ²
Эквивалентное безопасное расстояние s (в воздухе)	≤ 75 см
Материал изоляции	PE
Материал покрытия	PVC
Характеристики покрытия	устойчивость к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям
Диаметр крепления	10 мм
Соединительный проводник для подключения к системе уравнивания потенциалов	H07RN-F (6 мм ²)
Кабельный наконечник	8-6 (Cu/Sn)
Материал крепежных элементов	NIRO
Материал крепежного элемента для подключения к системе уравнивания потенциалов	NIRO
Минимальная заказная длина	6 м
Макс. скорость порывов ветра	145 км/ч
Вес	7,4 kg
Код ТН ВЭД	85389099
Код GTIN	4013364135796
Упак.	1 шт.

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.