Технические характеристики: BLITZDUCTOR® SP - УЗИП со сменными модулями NEW

BSP M4 BD 24 (926 344)

- Оптимальная защита для 2-х двухпроводных линий
- Для применения согласно зонной концепции молниезащиты на границах МЗЗ 0_B – 2 и выше

Оригинал может отличаться от изображения

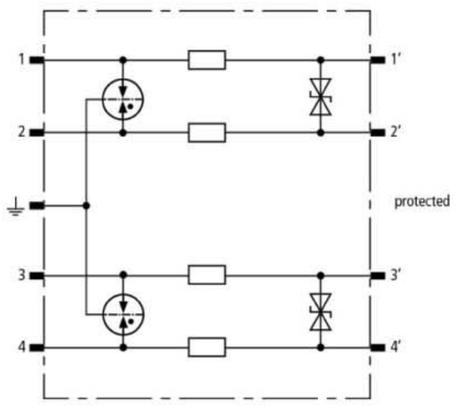

Принципиальная схема BSP M4 BD 24

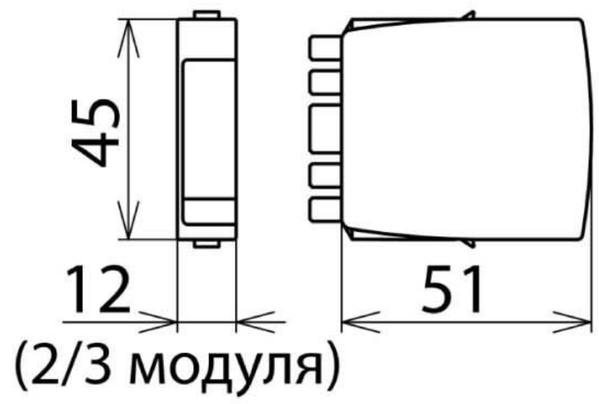

Размерный эскиз BSP M4 BD 24

Модуль компактного комбинированного разрядника тока молнии / ограничителя импульсных перенапряжений для защиты 2-х двухпроводных симметричных интерфейсов с гальванической развязкой.

Тип Арт. №	BSP M4 BD 24 926 344
Класс УЗИП	TYPE 2 P1
Номинальное напряжение (U_N)	24 V
Максимальное длительное рабочее напряжение пост. тока (U_C)	33 V
Максимальное длительное рабочее напряжение перем. тока (U_C)	23,3 V
Номинальный ток при 45 °C (I_L)	1,0 A
C2 Полный номинальный ток разряда (8/20 мкс) (I_n)	20 kA
C2 Номинальный ток разряда (8/20 мкс) на линию (I_n)	10 kA
Уровень напряжения защиты линия-линия при I_n C2 (U_p)	≤ 55 V
Уровень напряжения защиты линия-PG при I_n C2 (U_p)	≤ 600 V
Уровень напряжения защиты линия-линия при 1кВ/мкс C3 (U_p)	≤ 45 V
Уровень напряжения защиты линия-PG при 1кВ/мкс C3 (U_p)	≤ 550 V
Последовательное сопротивление на линию	1,0 Ohm
Частота среза линия-линия (f_G)	7,8 MHz
Ёмкость линия-линия (C)	≤ 1,0 нФ
Ёмкость линия-PG (C)	≤ 16 рФ
Диапазон рабочих температур (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Степень защиты (вставленный)	IP 20
Устанавливается в	базовый элемент BXT BAS / BSP BAS 4
Заземляется через	базовый элемент BXT BAS / BSP BAS 4
Материал корпуса	полиамид PA 6.6
Цвет	желтый
Стандарты проверки	IEC 61643-21, UL 497B
Классификация SIL	до SIL3 *)
Разрешения, сертификаты	UL, CSA
Вес	22 g
Код ТН ВЭД	85363010
Код GTIN	4013364127234
Упак.	1 шт.

*) Подробную информацию см.: www.dehn.de

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным усовершенствованием продукции.
Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.