

IGA 24 IP54 (902 472)


- Простой визуальный контроль УЗОП через прозрачную дверцу
- Встроенные клеммные блоки для проводников N и PE
- Встроенная мембранная пластина для ввода кабелей



Оригинал может отличаться от изображения



Корпус имеет встроенные клеммные блоки для проводников N и PE.

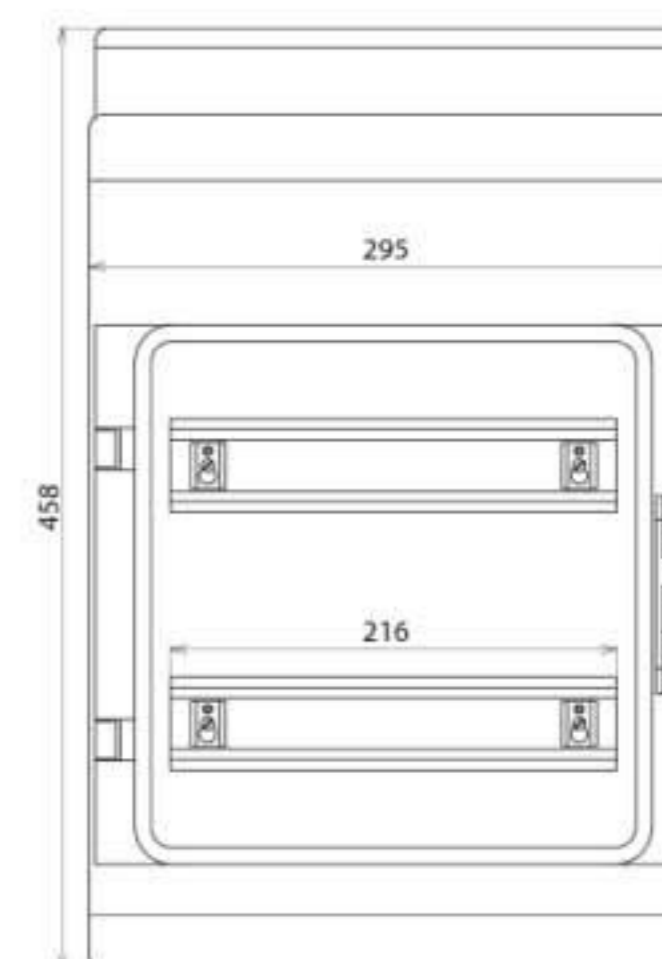

Размерный эскиз IGA 24 IP54

Изолированный корпус для установки 2х 12 модульных УЗОП закрытого типа (без выброса электрической дуги и продуктов ее горения), с встроенной мембранной пластиной для ввода кабелей, подходит для последовательного включения УЗОП.

Тип	IGA 24 IP54
Арт. №	902 472
Степень защиты	IP 54
Тип дверцы корпуса	прозрачная дверца
Цвет корпуса	серый, RAL 7035
Количество кабельных вводов	8х для кабеля Ø7-12 мм; 8х для кабеля Ø7-14 мм; 4х для кабеля Ø12-20 мм; 1х для кабеля Ø16,5-29 мм (сверху и снизу)
Количество х типоразмер клеммных блоков PE/N	6х 25 мм ² , 24х 4 мм ² , Cu
Количество модулей для установки	24 TE (2х 12 TE), DIN 43880
Габаритные размеры (b x h x t)	295 x 458 x 129 мм
Вес	2,56 kg
Код ТН ВЭД	85389099
Код GTIN	4013364108950
Упак.	1 шт.

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.