


## EL10 L0.35M 1KSO 8.10 1KSG 10 (410 413)



Оригинал может отличаться от изображения

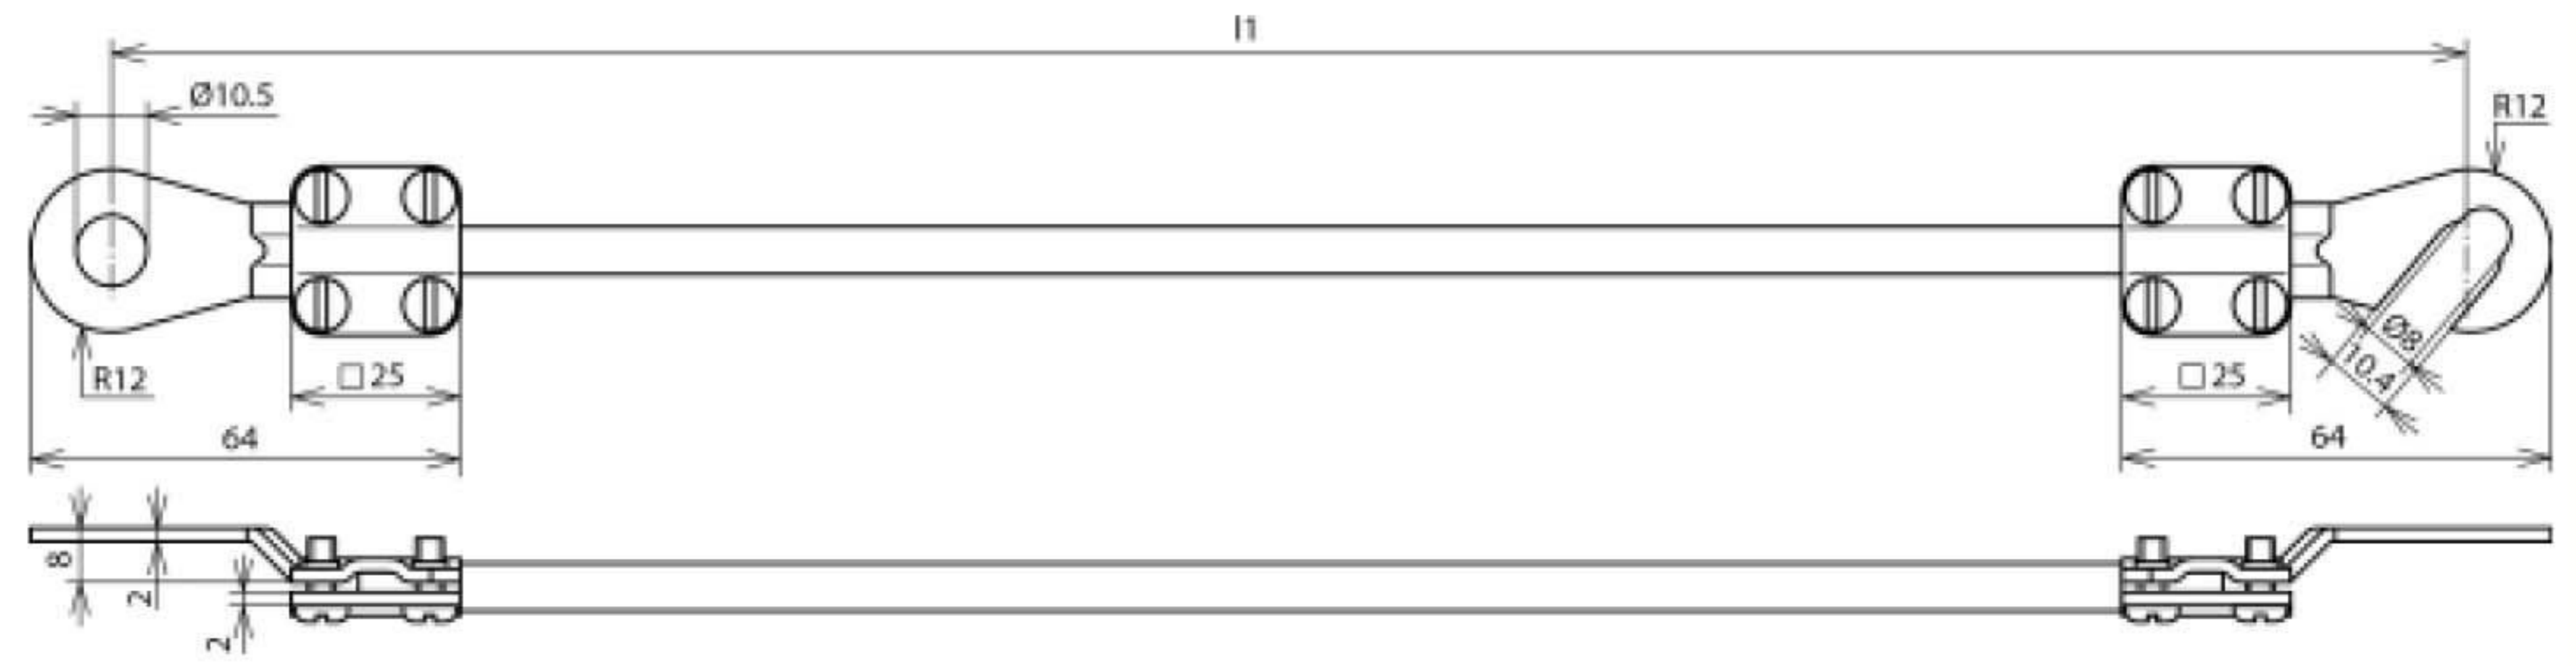

| Арт. №                                    | 410 413            |
|---|--------------------|
| Сечение кабеля                            | 10 мм <sup>2</sup> |
| Длина кабеля (l1)                         | 0,35 м             |
| Открытый наконечник                       | M8 / M10           |
| Закрытый наконечник                       | M10                |
| Ø отверстие                               | 10,5 мм            |
| Кабель                                    | Cu, гибкий         |
| Сечение жилы                              | 0,1 мм             |
| Стойкость к рабочему напряжению (AC / DC) | 600 В              |
| Диапазон рабочих температур               | -40 °C ... +150 °C |
| Стандарт                                  | VG 95218           |
| Цвет                                      | черный             |
| Материал наконечника                      | Cu/gal Sn          |
| Вес                                       | 110 g              |
| Код ТН ВЭД                                | 85369010           |
| Militärische Bezeichnung                  | VG 96927 T011 A084 |
| Versorgungs-Nr.                           | 6150-12-196-7301   |
| Код GTIN                                  | 4013364029279      |
| Упак.                                     | 1 шт.              |

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.

При необходимости упаковки продукции согласно стандарту VG, требуется указать это при заказе.