


## EL16 L7.05M 2KSG 10 (416 970)

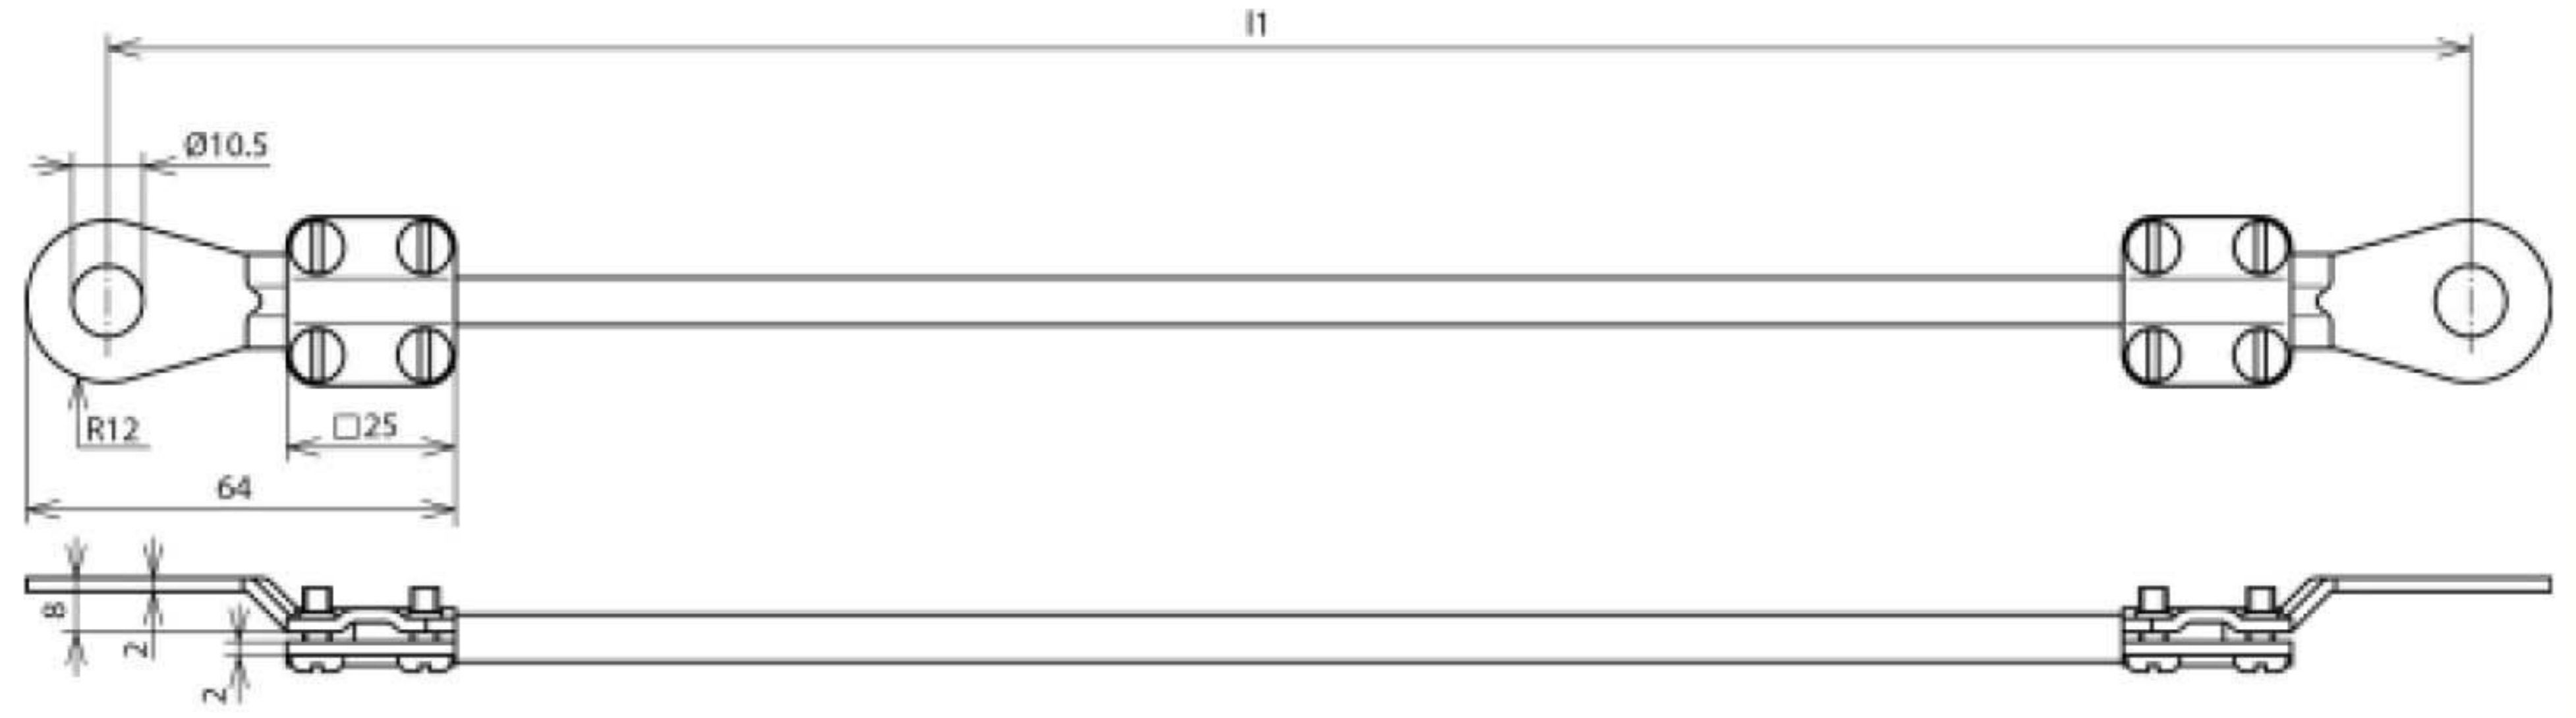

Оригинал может отличаться от изображения

Арт. №	416 970
Сечение кабеля	16 мм <sup>2</sup>
Длина кабеля (l1)	7,05 м
Закрытый наконечник	2xM10
Ø отверстия	10,5 мм
Проводник	Cu, гибкий
Стойкость к рабочему напряжению (AC/DC)	600 В
Диапазон рабочих температур	-40 ... +150 °C
Стандарт	VG 95218
Цвет	черный
Материал наконечника	Cu/gal Sn
Вес	1,46 kg
Код ТН ВЭД	85369010
Militärische Bezeichnung	VG 96927 T011 A043
Versorgungs-Nr.	6150-12-168-2692
Код GTIN	4013364029026
Упак.	1 шт.

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.

При необходимости упаковки продукции согласно стандарту VG, требуется указать это при заказе.