

## **NEW** IGA 12 IP65 (902 316)


- Простой визуальный контроль УЗИП через прозрачную дверцу
- Встроенные трехполюсные РЕ и 12-полюсные для N клеммные блоки для проводников
- Встроенная мембранная пластина для ввода кабелей



Оригинал может отличаться от изображения



Корпус имеет встроенные клеммные блоки для проводников N и РЕ.

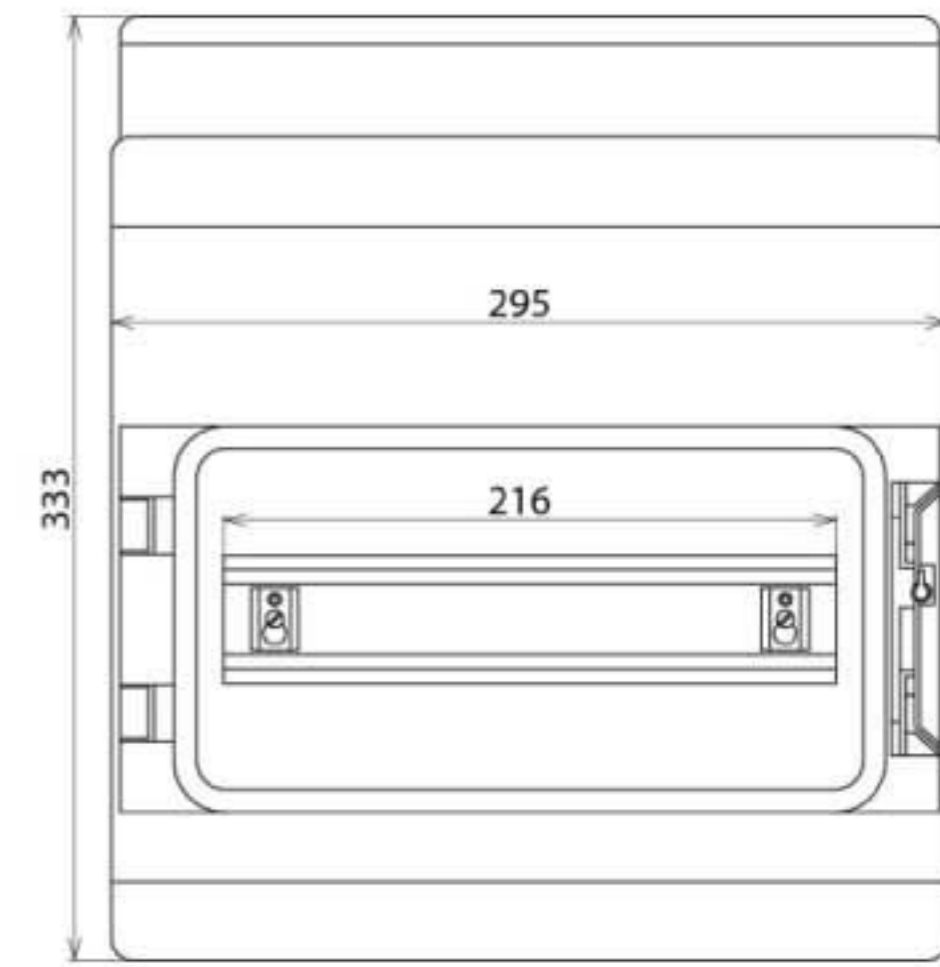

Размерный эскиз IGA 12 IP65

Изолированный корпус для установки до 12 модульных УЗИП закрытого типа (без выброса электрической дуги и продуктов ее горения), с встроенной мембранной пластиной для ввода кабелей, подходит для последовательного включения УЗИП.

Тип	IGA 12 IP65
Арт. №	902 316
Степень защиты	IP 65
Тип дверцы корпуса	прозрачная дверца
Цвет корпуса	серый, RAL 7035
Количество кабельных вводов	8x для кабеля Ø7-12 мм; 8x для кабеля Ø7-14 мм; 4x для кабеля Ø12-20 мм; 1x для кабеля Ø16,5-29 мм (сверху и снизу)
Количество x типоразмер клеммных блоков РЕ/N	3x 25 мм <sup>2</sup> , 12x 4 мм <sup>2</sup> , Cu
Количество модулей для установки	12 TE, DIN 43880
Габаритные размеры (b x h x t)	295 x 333 x 129 мм
Вес	1,92 kg
Код ТН ВЭД	85389099
Код GTIN	4013364151048
Упак.	1 шт.

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.