


AL2 10DA LSA (907 997)

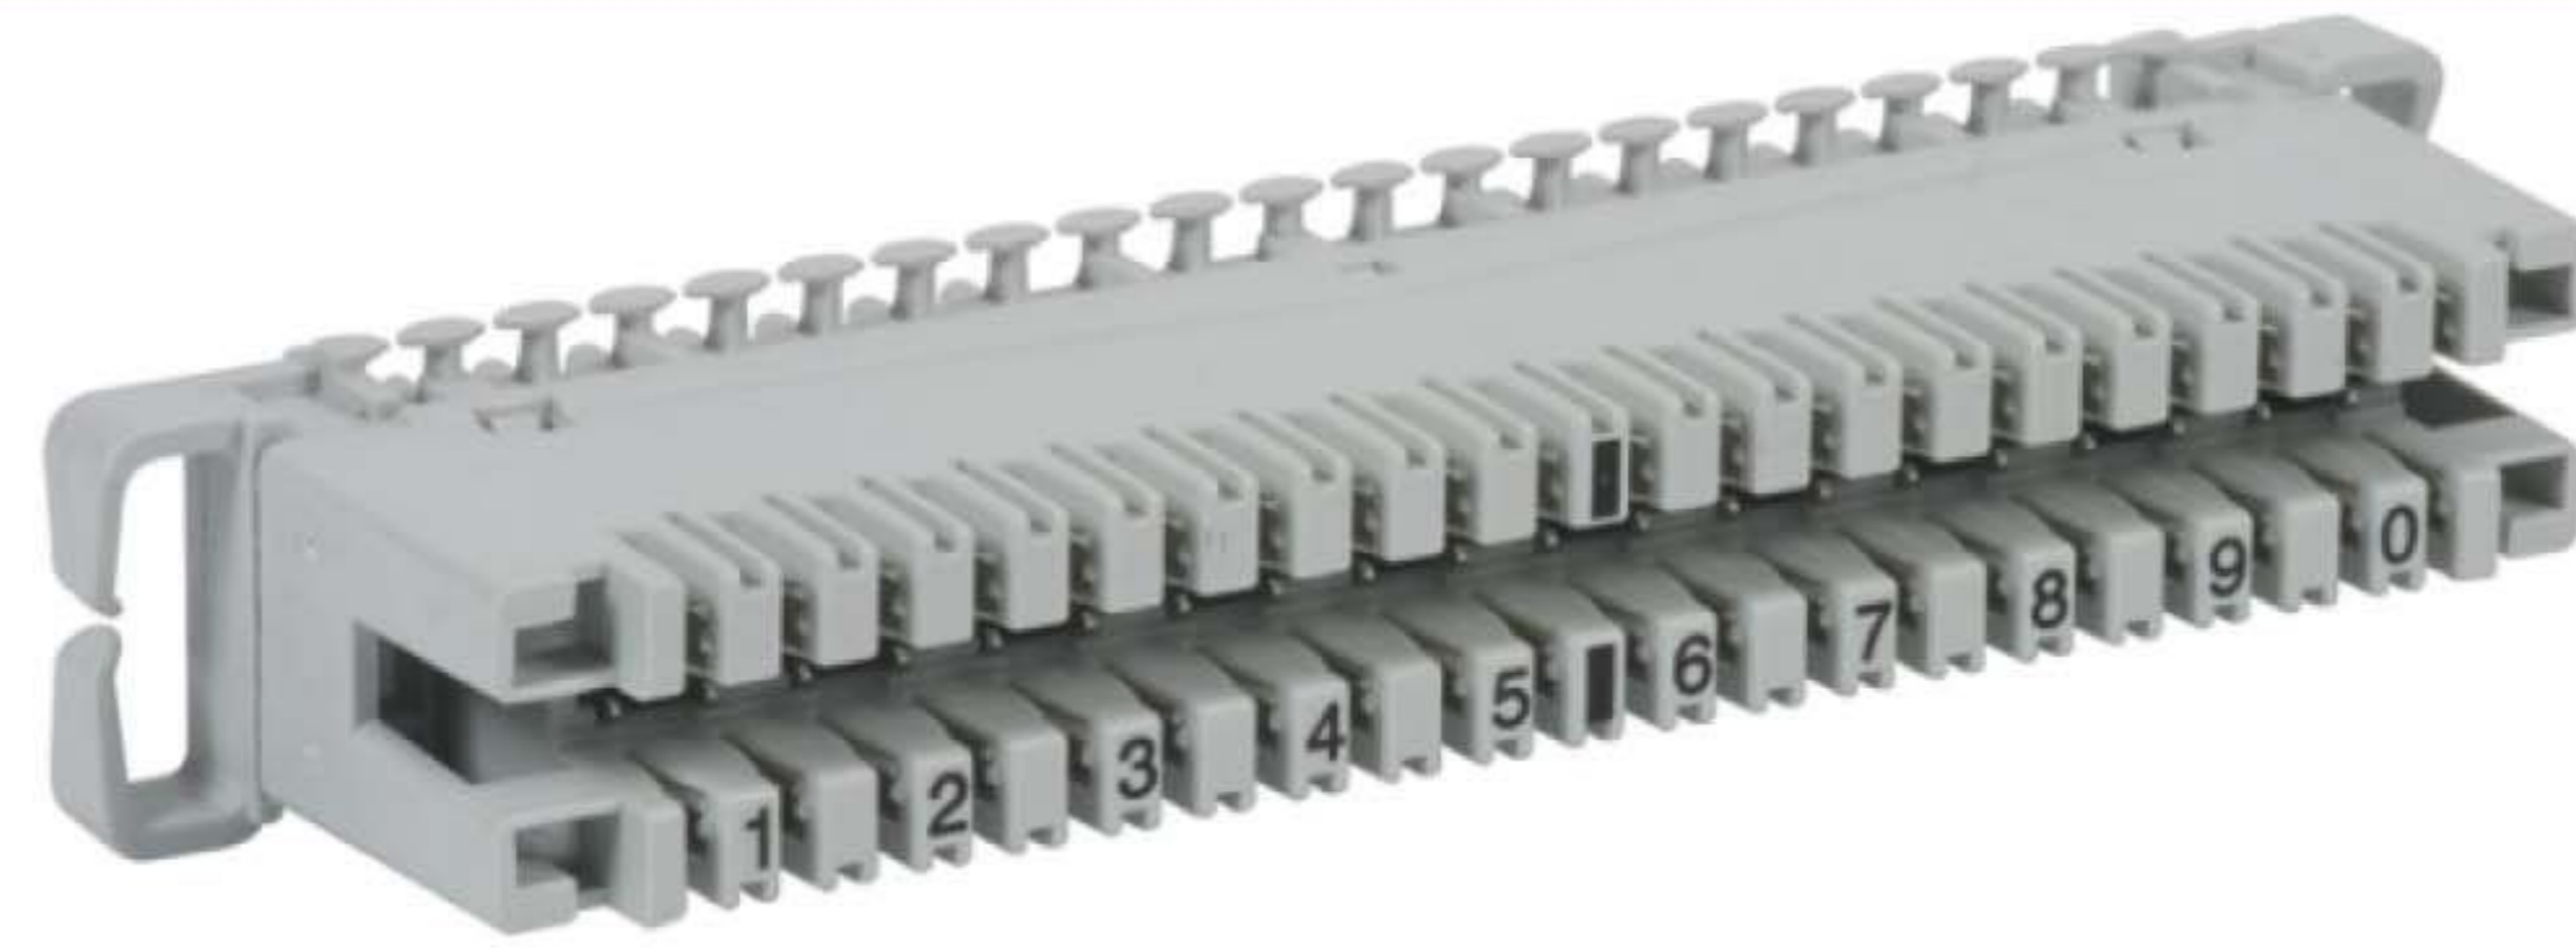

Оригинал может отличаться от изображения

Серия 2 для LSA-технологии для подключения 10 пар, каждая к неразмыкаемому контакту на линейной и станционной сторонах. Допускается установка магазинов с разрядниками DPL 10 G3. Только параллельные защитные цепи.

Тип Арт. №	AL2 10DA LSA 907 997
Материал корпуса	PBT
Стандарты проверки	DIN 47608-1, -2
Диаметр зажимаемого проводника	0,40-0,80 мм
Внешний диаметр с изоляцией	0,70-1,50 мм
Количество подключений $\varnothing \leq 0,65$ мм проводников	> 50 x
Количество подключений $\varnothing 0,8$ мм проводников	≤ 50 x
Материал контактов	латунь специальная
Поверхность контактов	серебро
Класс огнестойкости	UL 94 V-0
Сопротивление изоляции	5x 10.000 МОм
Контактное сопротивление	< 10 мОм
Электрическая прочность	2 кВ / 50 Гц
Вес	51 g
Код ТН ВЭД	85369010
Код GTIN	4013364033542
Упак.	1 шт.

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным усовершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.