


DV MOD NPE 50 (951 050)


- Высокая пропускная способность благодаря наличию мощного искрового промежутка
- Легкая замена защитных модулей без дополнительного инструмента с помощью системы быстрой фиксации нажатием кнопки
- Замену сменных модулей можно производить без отключения питания и без снятия крышки распределительного устройства



Оригинал может отличаться от изображения

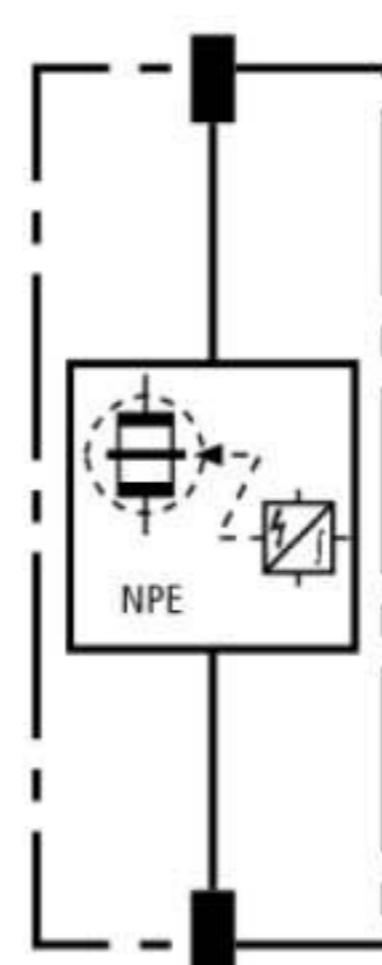

Принципиальная схема DV MOD NPE 50

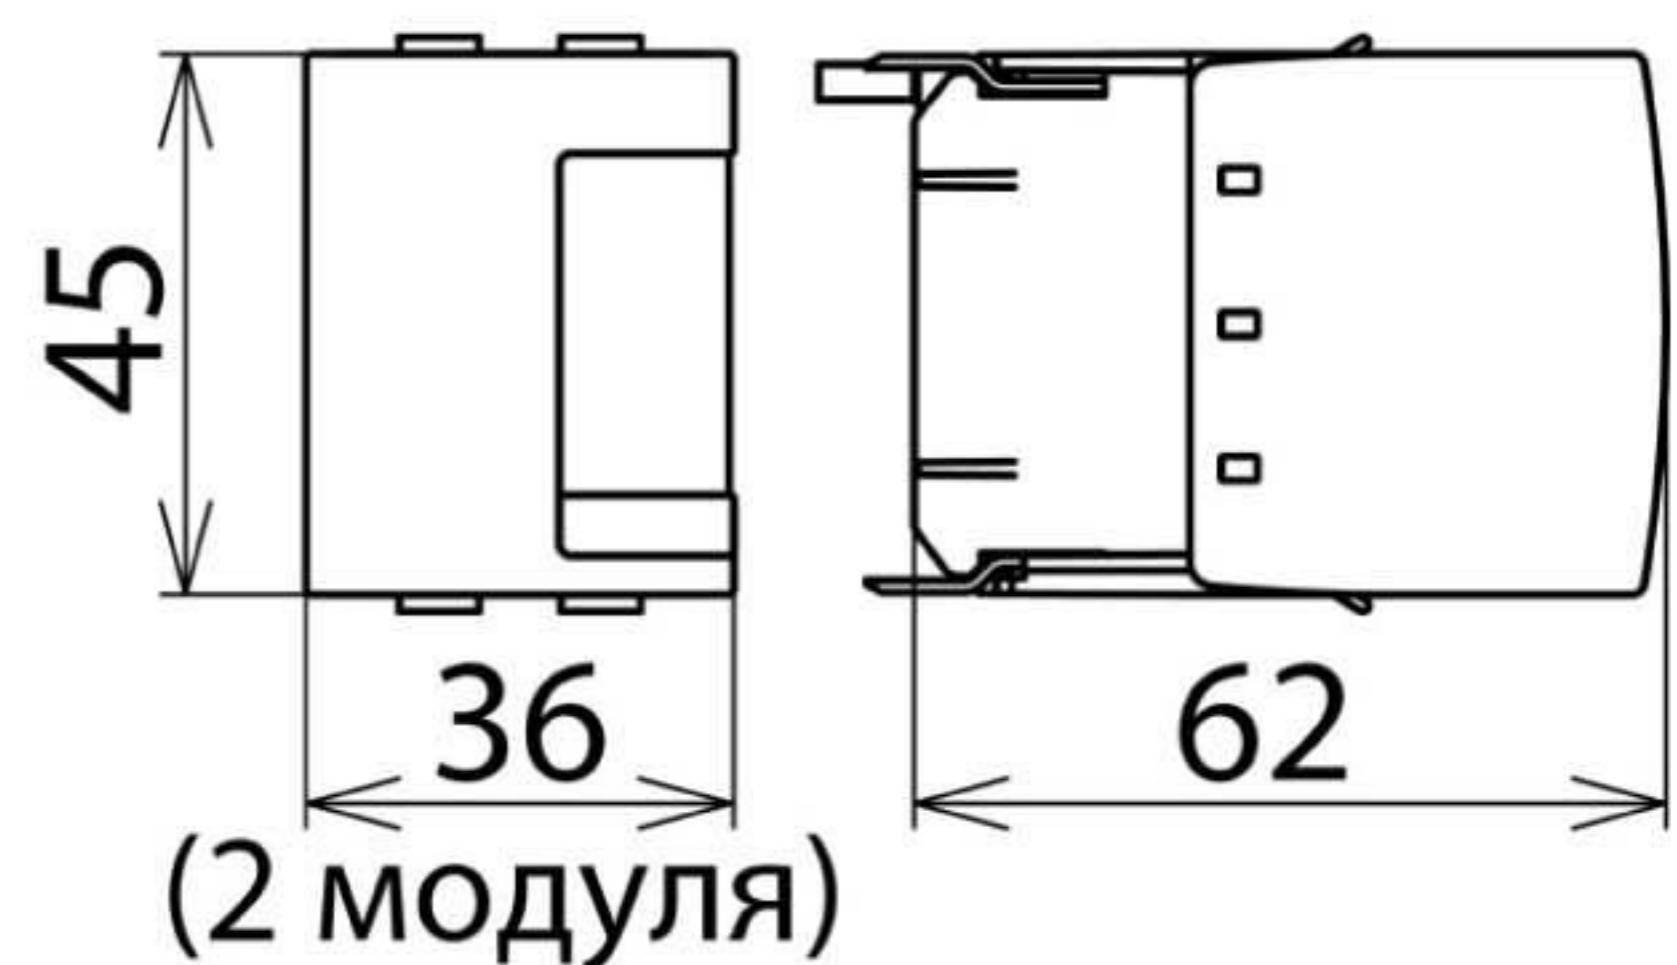

Размерный эскиз DV MOD NPE 50

Защитный модуль на основе искрового промежутка для цепей N-PE 50 кА

Тип	DV MOD NPE 50
Арт. №	951 050
Максимальное длительное рабочее напряжение перемен. тока (U _C)	255 В
Импульсный ток молнии (10/350 мкс) (I _{imp})	50 кА
Удельная энергия (W/R)	625,00 кДж/Ом
Способность гашения сопровождающего переменного тока [N-PE] (I _{f1})	100 A _{rms}
Вес	171 г
Код ТН ВЭД	85363010
Код GTIN	4013364108073
Упак.	1 шт.

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным усовершенствованием продукции.
Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.