


## DSE MOD PE 60 (971 010)


- Защитный модуль на основе искровых промежутков, разработанный специально для цепей постоянного тока
- Визуальная индикация работоспособности / неисправности защитного модуля
- Простая замена защитных модулей благодаря системе быстрой фиксации сменных модулей



Оригинал может отличаться от изображения



Принципиальная схема DSE MOD PE 60

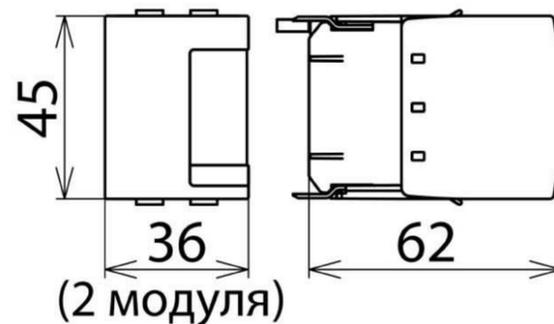

Размерный эскиз DSE MOD PE 60

Защитный модуль на основе искровых промежутков

Тип	DSE MOD PE 60
Арт. №	971 010
Максимальное длительное рабочее напряжение пост. тока ( $U_c$ )	60 В
Импульсный ток молнии (10/350 мкс) ( $I_{imp}$ )	50 кА
Удельная энергия (W/R)	625,00 кДж/Ом
Вес	171 g
Код ТН ВЭД	85363030
Код GTIN	4013364138636
Упак.	1 шт.

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.