DD9-6V

- УЗИП с разъёмом D-Sub
- Для RS422 коммуникационных линий
- 9-пиновый штекер
- Быстрая и легкая установка
- Вторичная защита

электрические характеристики		
Сеть		RS422, RS423
Номинальное напряжение линии	*Un*	5 Vdc
Макс. рабочее напряжение DC	*Uc*	6 V
Макс. линейный ток	*IL*	750 mA
Макс. пропускная способность		< 40 Mbps
Макс. частота	*f*	> 10 MHz
Вносимые потери		< 1 dB
Уровень защиты	*Up*	7.5 V
Уровень защиты L/N	*Up L/N*	7.5 V
Уровень защиты L/PE	*Up L/PE*	7.5 V
Макс. ёмкость	*C*	< 30 pF
Номинальный ток разряда Линия/Линия	*In L/L*	400 A
Номинальный ток разряда Линия/Земля	*In L/PE*	400 A

механические характеристики		
Технология		Ограничительный диод
Конфигурация УЗИП		9 проводов
Подсоединение к сети		Устройство защиты от перенапряжений 'D-Sub' 9-пиновый разъём папа/мама вход/
Формат		Устройства защиты от импульсных перенапряжений 'D-Sub'
Монтаж		на кабель
Материал корпуса		Термопластик UL94-V0
Рабочая температура		-40/+85°C
Уровень защиты		IP20
Действие защиты		Короткое замыкание
Индикатор отключения		прерывание передачи
Дистанционная сигнализация отключения		отсутствует
Размеры		см. схему
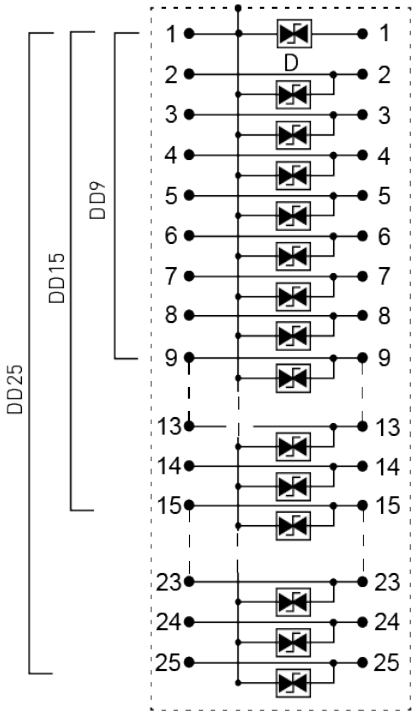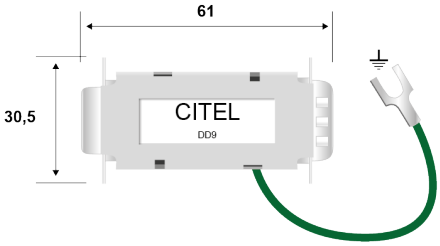
Standards		
Соответствие стандартам		IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497B
Part Number		6148