DS41HFS-230

- УЗИП тип 2 AC
- Встроенный ВЧ фильтр
- In : 20 кA
- Imax : 40 кA
- Сменные модули
- Дистанционная сигнализация (опция)
- Соответствует стандартам EN 61643-11, IEC 61643-11, UL1449 изд.4

электрические характеристики		
Тип УЗИП		2
Сеть		230/400 В
Номинальное напряжение линии	*Un*	230 Vac
Макс. AC рабочее напряжение L-N	*Uc*	255 Vac
Временное перенапряжение - 5 сек.	*UT*	335 В AC выдерживает
Временное перенапряжение - 120 мин.	*UT*	440 В AC отключение
Рабочий ток	*Ic*	< 1 mA
Сопровождающий ток	*If*	Отсутствует
Номинальный ток разряда	*In*	20 kA
Макс. ток разряда	*Imax*	40 kA
Допустимый ток короткого замыкания	*Isccr*	25000 A
ВЧ фильтр		0.1-30 Mhz
Конфигурация подключения		L/N или N/PE
Режим(ы) защиты		MC или MD
Уровень защиты	*Up*	1.25 kV
Макс. ёмкость	*C*	0,22 µF

механические характеристики		
Технология		Металлооксидный Варистор + Фильтр
Конфигурация УЗИП		1-полюсный
Подсоединение к сети		зажим под винт: 2.5-25 мм²
Формат		Корпус со сменными модулями
Монтаж		Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN60715)
Материал корпуса		Термопластик UL94-V0
Рабочая температура		-40/+85°C
Уровень защиты		IP20
Действие защиты		Отключение
Индикатор отключения		1 механический индикатор
Модуль замены		DSM40HF-230
Дистанционная сигнализация отключения		выход на перекидной контакт
Размеры		см. схему

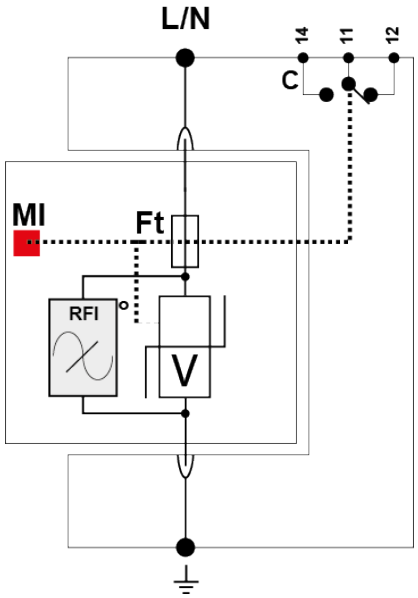

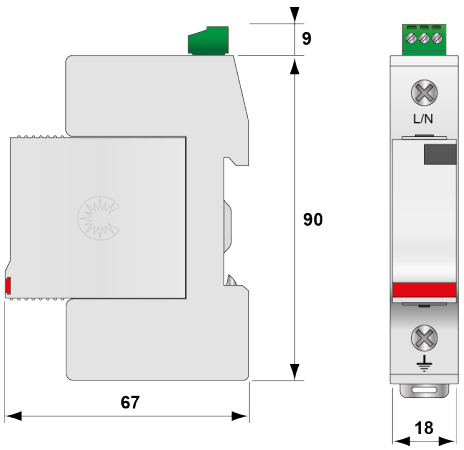

сопряженные устройства отключения		
Терморазмыкатель		внутренний
УЗО (если имеется)		Тип 'S' или замедленный
Плавкий предохранитель		Тип предохранителя gG - 50 A
Standards		
Соответствие стандартам		IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 4 изд.
Сертификация		UL / CSA / EAC
Part Number		461590