


DIST 16 M10 675 GFK (106 217)



Оригинал может отличаться от изображения

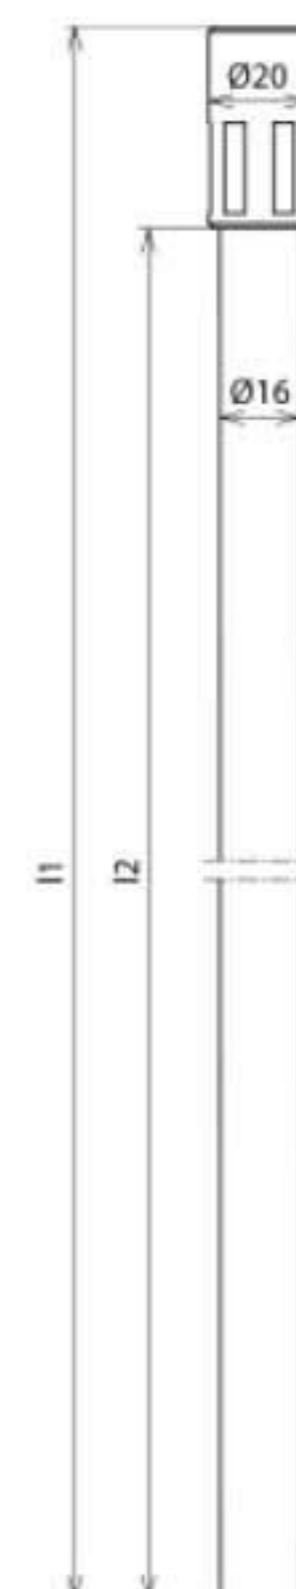

| Арт. № | 106 217 |
|-----------------------------------|--|
| Суммарная длина (l1) | 675 мм |
| Изоляционный промежуток (l2) | 635 мм |
| Материал молниеприемника / втулки | Al |
| Материал изоляционного стержня | GFK |
| Цвет изоляционного стержня | светло-серый (RAL 7035) |
| Коэффициент материала km | 0,7 |
| Исполнение | устойчивое к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям |
| Диапазон рабочих температур | -50 °C ... +100 °C |
| Вес | 280 g |
| Код ТН ВЭД | 85389099 |
| Код GTIN | 4013364128811 |
| Упак. | 10 шт. |

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.