



Технические характеристики: Элементы для соединения экрана с DIN-рейкой

SAK 6.5 SN MS (919 010)

- Конструкция, устойчивая к протеканию токов молнии, для монтажа на DIN-рейку
- Большая контактная поверхность
- Компенсация деформации материалов кабеля



Оригинал может отличаться от изображения

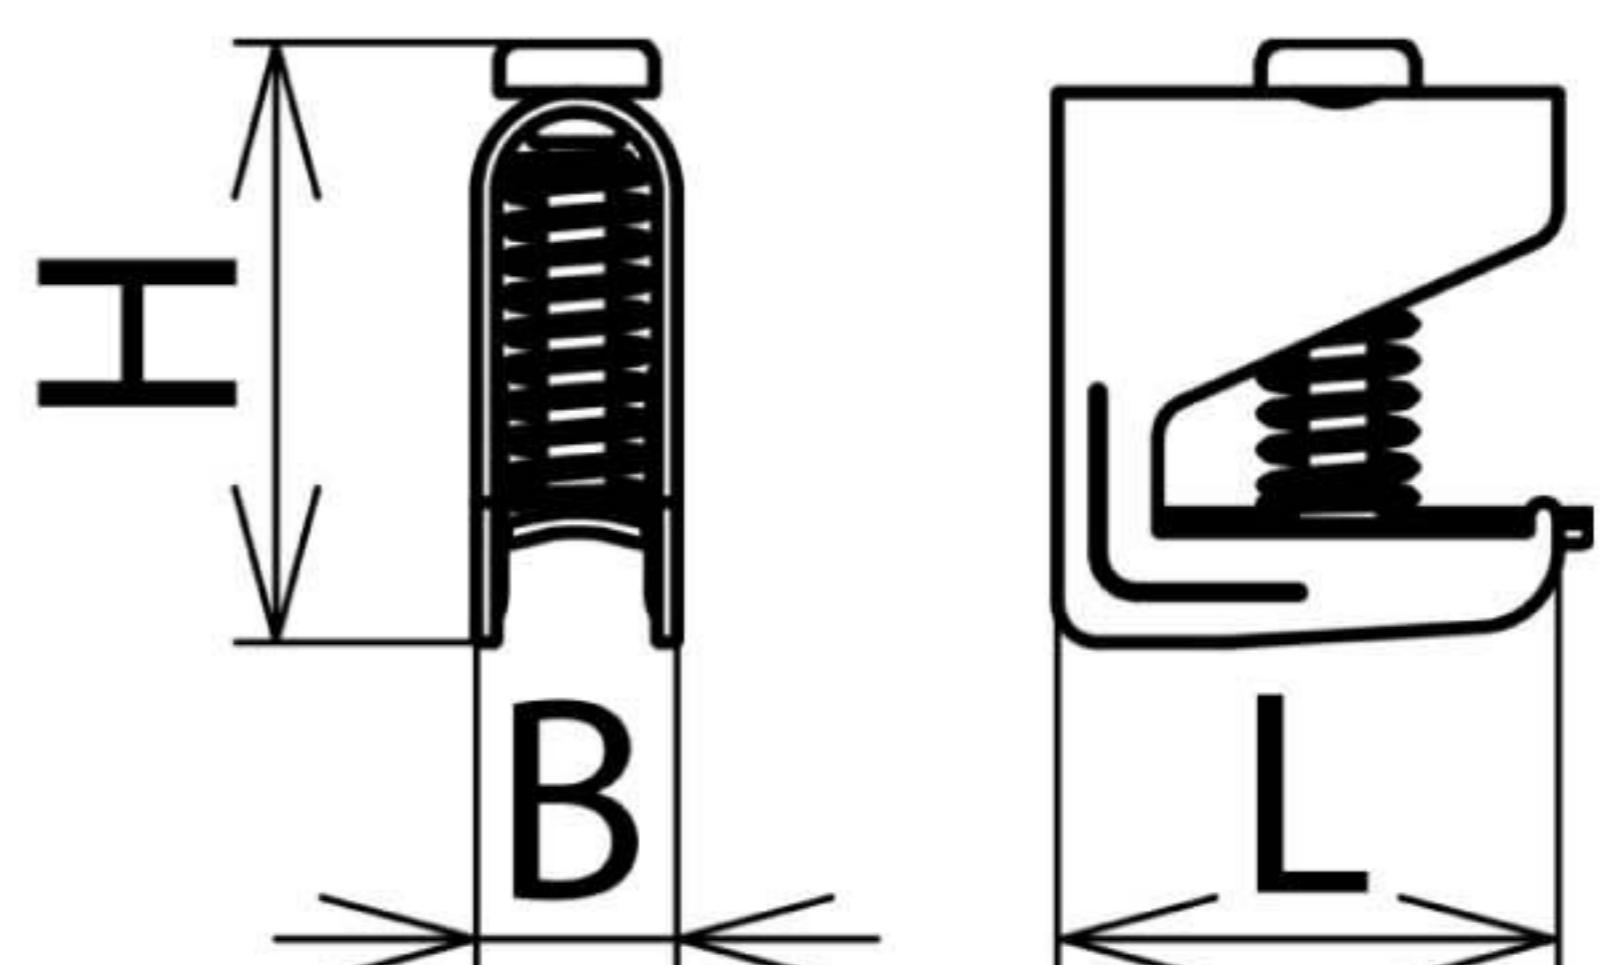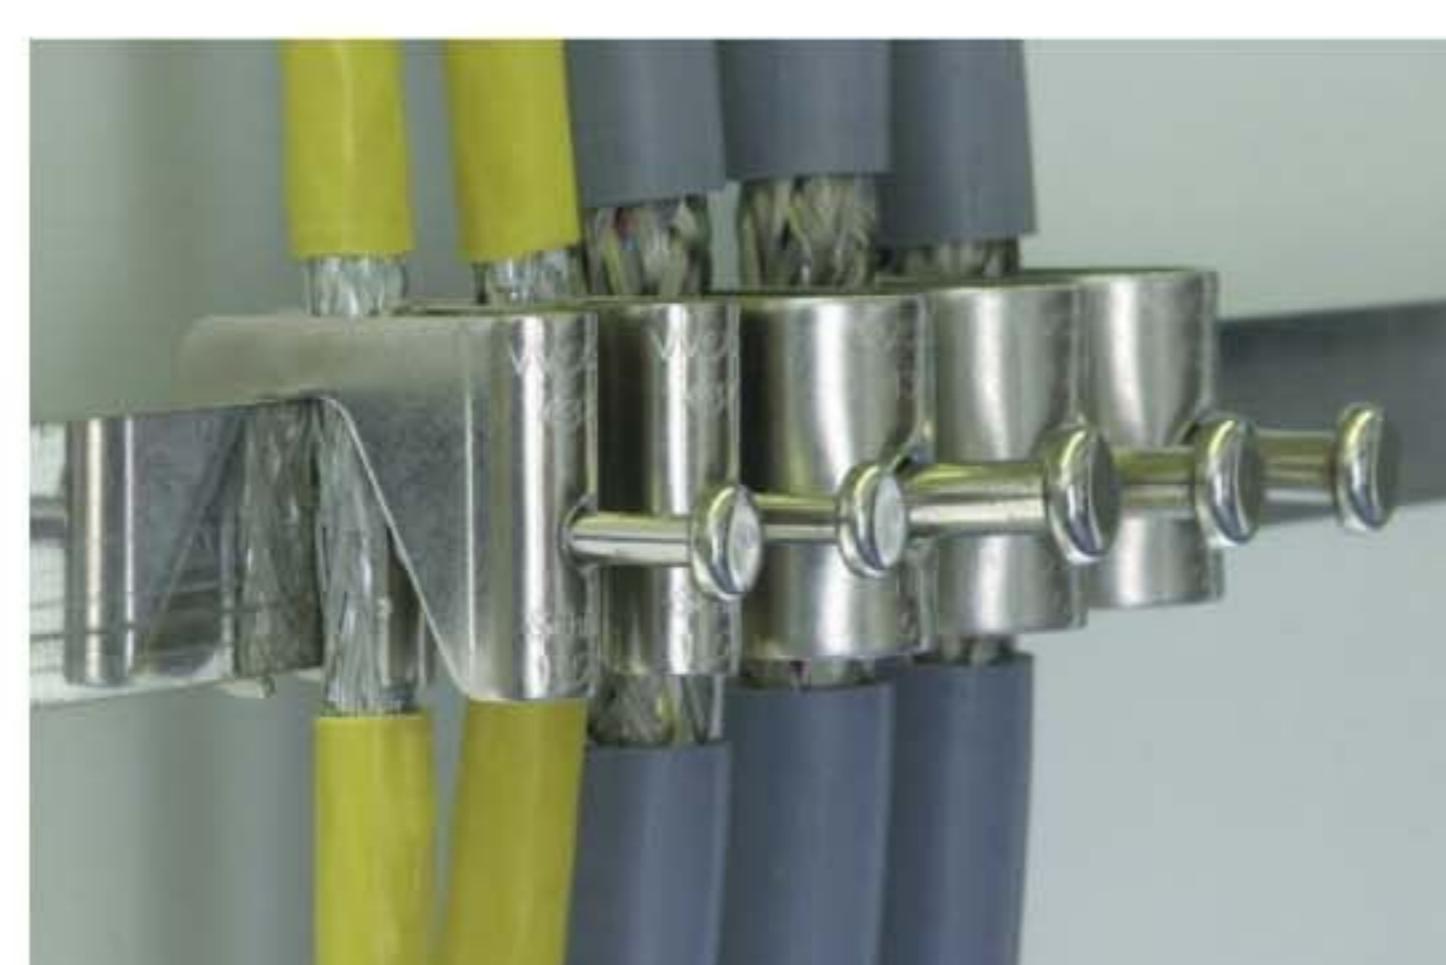

Размерный эскиз SAK

Зажимы для заземления экранов кабелей на шинах (18x3). Применимы для организации молниезащитного уравнивания потенциалов. Допускается частичное использование без разрыва кабельного экрана - не требуется инструмент при монтаже.

| Тип | SAK 6.5 SN MS |
|------------------------------------|-----------------------|
| Арт. № | 919 010 |
| Импульсный ток молнии (10/350 мкс) | 5 кА |
| Диапазон зажима (Rd) | 1,5-6,5 мм |
| Материал | никелированная латунь |
| Сила нажатия пружины зажима | 8-13 Н |
| Монтаж на | SN 18X3 CU 1000 |
| Габаритные размеры (b x l x h) | 10 x 25 x 40 мм |
| Вес | 13 г |
| Код ТН ВЭД | 85369085 |
| Код GTIN | 4013364071612 |
| Упак. | 10 шт. |

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным усовершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.