


## TW DRC MCM EX (910 697)

- Позволяет размещать неискробезопасные и искробезопасные цепи в непосредственной близости (экономия пространства)
- Увеличение разделительного расстояния до 50 мм в соответствии с EN 60079-11
- Возможность монтажа на DIN-рейку высотой 7,5 и 15 мм
- Простой монтаж защелкиванием на DIN-рейку



Оригинал может отличаться от изображения

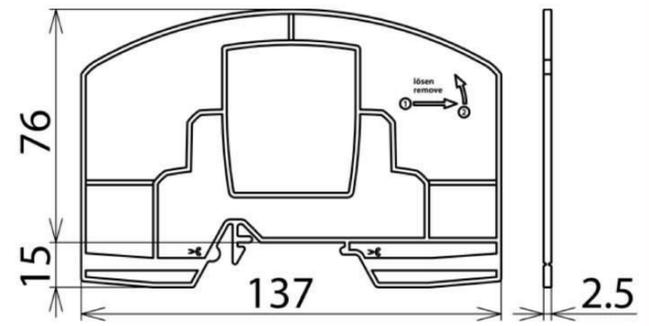

Размерный эскиз разделительной перегородки

### Для DRC MCM XT

При установке прибора BLITZDUCTOR XT Ex (i) в искробезопасных цепях должны соблюдаться рекомендации по монтажу.

В соответствии с EN 60079-11; 2007 минимальное (разделительное) расстояние между искробезопасными и неискробезопасными цепями (соединительными элементами, напр., клеммами) должно быть не менее 50 мм.

При использовании разделительной перегородки TW DRC MCM EX это расстояние будет обеспечено при непосредственной установке УЗИП друг за другом.

Тип	TW DRC MCM EX
Арт. №	910 697
Материал	полиамид PA 6.6
Цвет	синий
Устанавливается в	DIN-рейку 35 мм согласно стандарту EN 60715
Вес	31 g
Код ТН ВЭД	85389099
Код GTIN	4013364123717
Упак.	1 Sa

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.