


DG MOD E PV SCI 750 (952 056)


- Высокая пропускная способность благодаря мощным варисторам на основе оксида цинка
- Простая замена защитных модулей благодаря системе быстрой фиксации сменных модулей
- Замена вставных модулей может быть произведена без отключения базового элемента от сети, а также без снятия защитной крышки распределительного щитка



Оригинал может отличаться от изображения

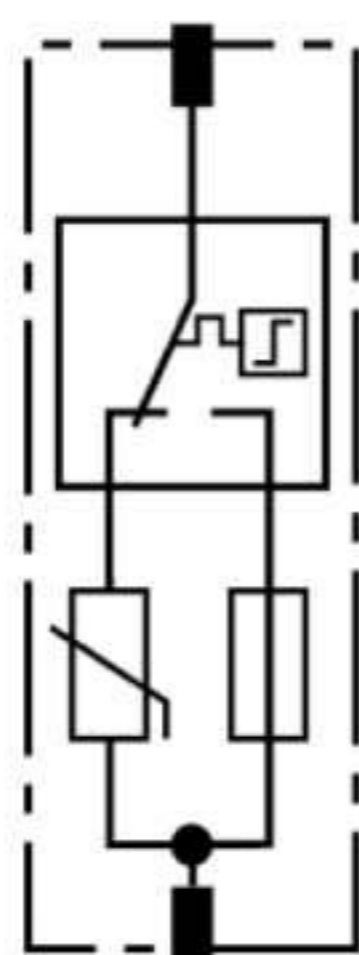

Принципиальная схема DG MOD E PV SCI 750

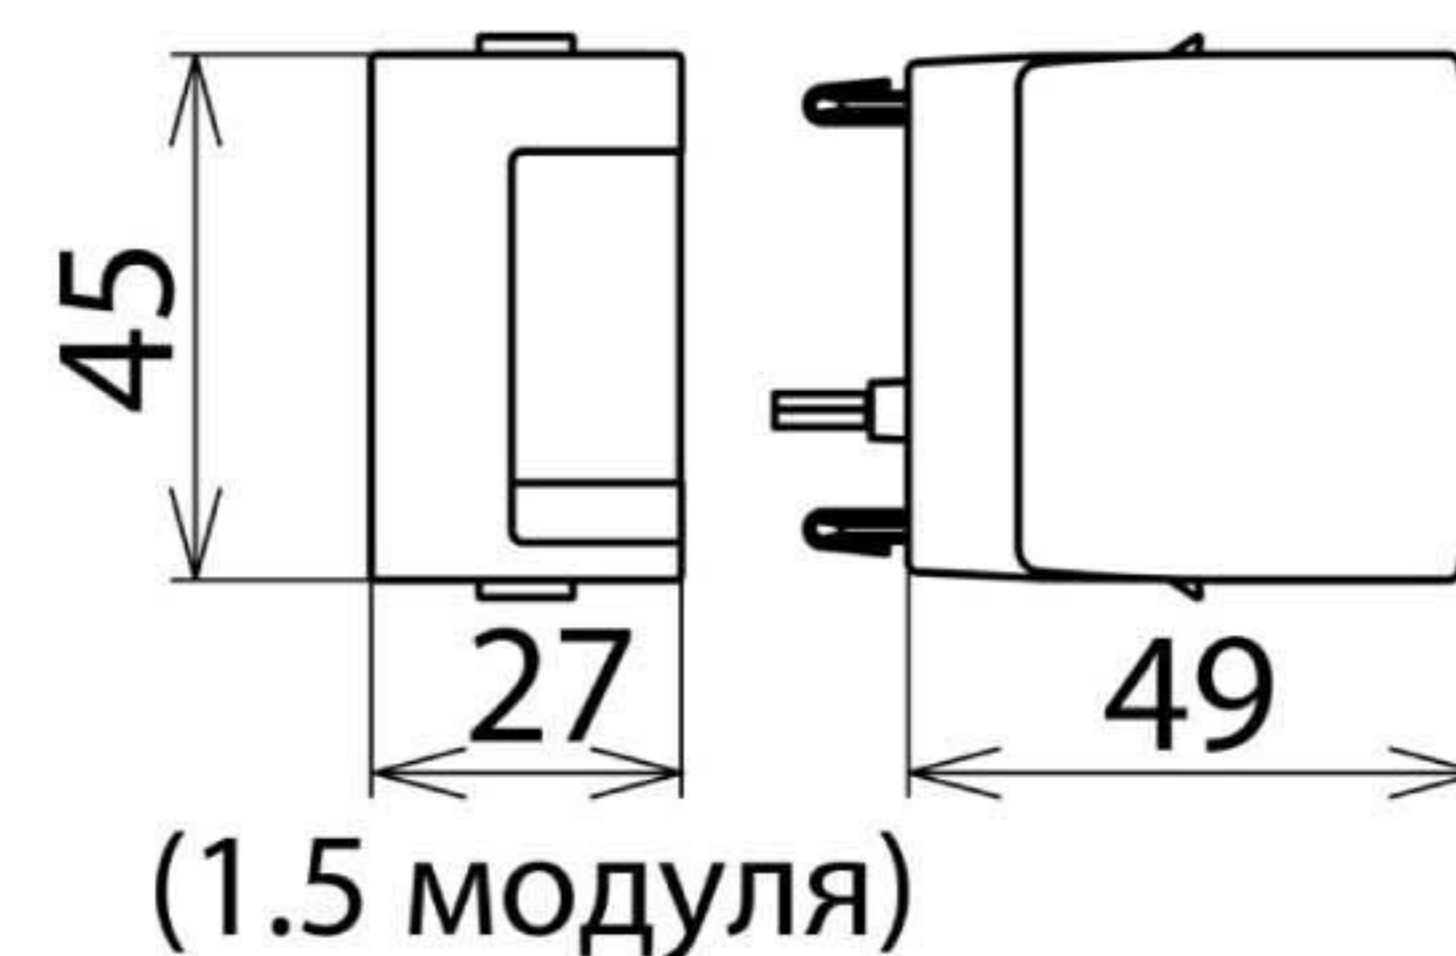

Размерный эскиз DG MOD E PV SCI 750

Защитный модуль для DEHNguard ME YPV SCI 1500 (FM) и DEHNguard SE PV SCI 1500 (FM).

| Тип | DG MOD E PV SCI 750 |
|---|---------------------|
| Арт. № | 952 056 |
| Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) (I_n) | 12,5 кА |
| Макс. разрядный ток (8/20 мкс) (I_{max}) | 25 кА |
| Максимальное длительное рабочее напряжение пост. тока (U_c) | 750 В |
| Вес | 71 г |
| Код ТН ВЭД | 85363030 |
| Код GTIN | 4013364149106 |
| Упак. | 1 шт. |

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.