


## BXT ML4 B 180 (920 310)


- Проверка УЗИП с помощью системы LifeCheck
- Четырехполюсное молниезащитное уравнивание потенциалов
- Для применения согласно зонной концепции молниезащиты на границах МЗЗ  $0_A - 1$  и выше



Оригинал может отличаться от изображения

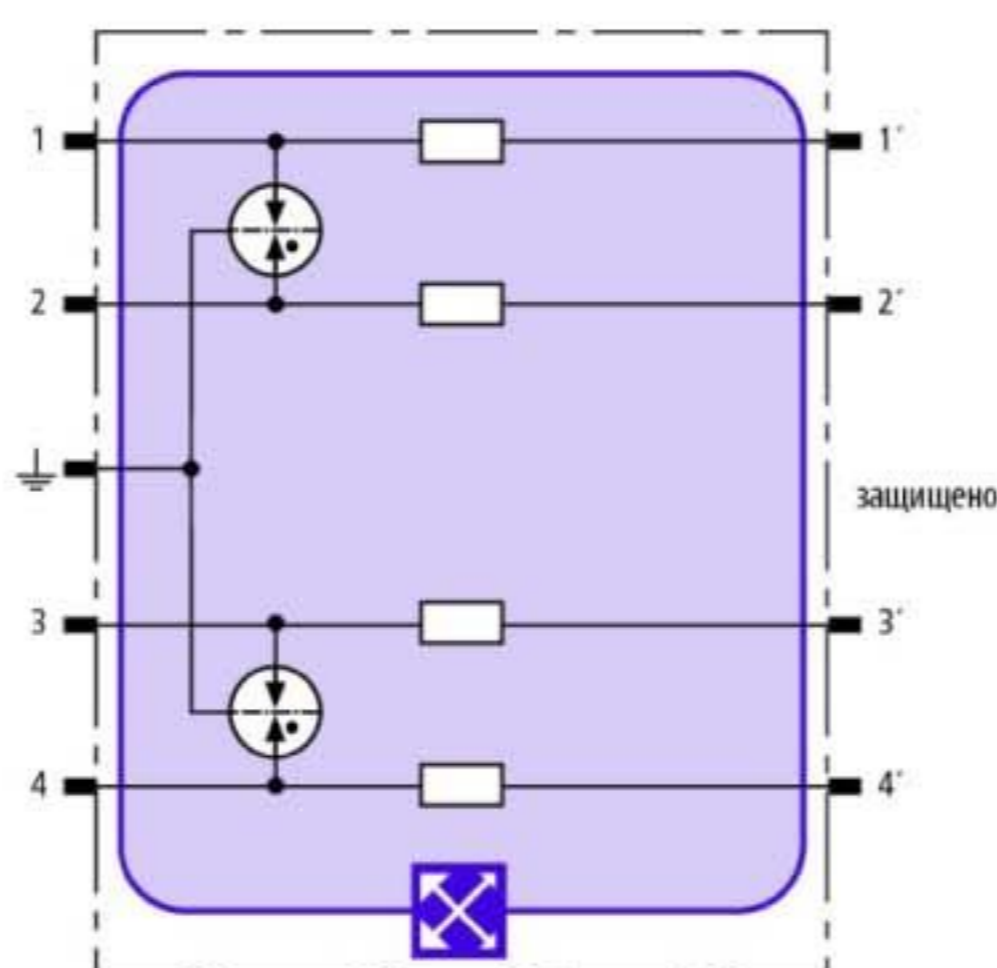

Принципальная схема BXT ML4 B 180

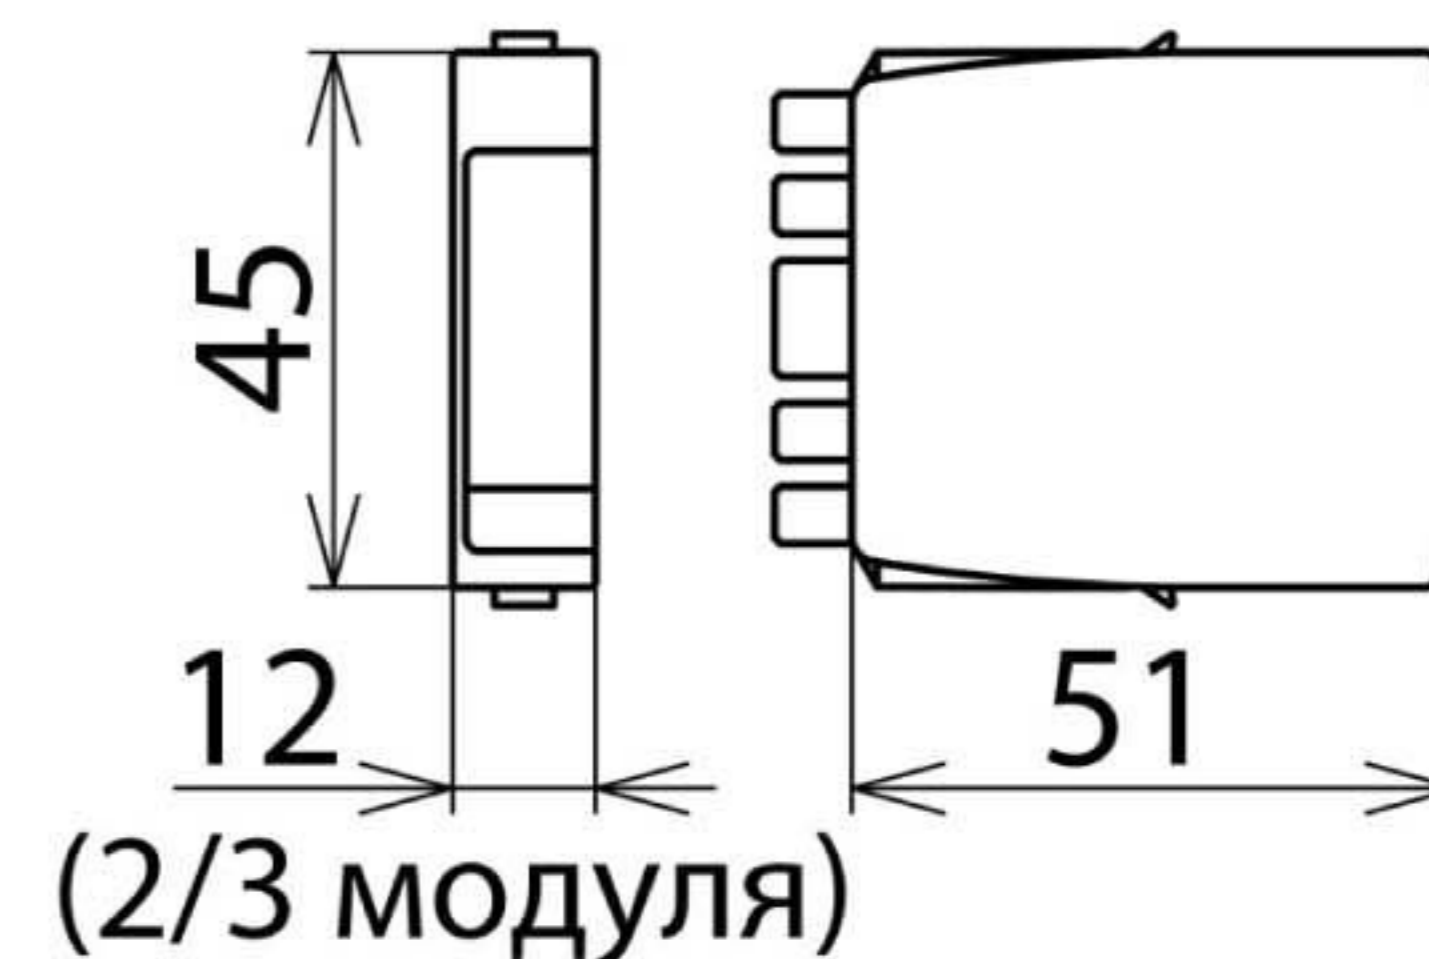

Размерный эскиз BXT ML4 B 180

Четырехполюсный модуль компактного разрядника тока молнии с системой контроля состояния LifeCheck можно использовать почти со всеми типами интерфейсов. Применяется в сочетании с установленными после ограничителями импульсных перенапряжений **TYPE 2 P1** или комбинированными разрядниками тока молнии / ограничителями импульсных перенапряжений с более низким или равным уровнем напряжения. Система LifeCheck определяет электрические или тепловые перегрузки защитных компонентов, после которых разрядник необходимо заменять. Считывает информацию о рабочем состоянии за секунды с применением бесконтактной технологии RFID при помощи портативного прибора DEHNrecord LC / SCM / MCM.

Тип	BXT ML4 B 180
Арт. №	920 310
Система контроля УЗИП	LifeCheck
Класс УЗИП	<b>TYPE 1</b>
Номинальное напряжение ( $U_N$ )	180 В
Максимальное длительное рабочее напряжение пост. тока ( $U_C$ )	180 В
Максимальное длительное рабочее напряжение перемен. тока ( $U_C$ )	127 В
Номинальный ток при 45 °C ( $I_L$ )	1,2 А
D1 Полный импульсный ток молнии (10/350 мкс) ( $I_{imp}$ )	10 кА
D1 Импульсный ток молнии (10/350 мкс) на линию ( $I_{imp}$ )	2,5 кА
C2 Полный номинальный ток разряда (8/20 мкс) ( $I_n$ )	20 кА
C2 Номинальный ток разряда (8/20 мкс) на линию ( $I_n$ )	10 кА
Уровень напряжения защиты линия-линия при $I_{imp}$ D1 ( $U_p$ )	≤ 600 В
Уровень напряжения защиты линия-PG при $I_{imp}$ D1 ( $U_p$ )	≤ 550 В
Уровень напряжения защиты линия-линия при 1кВ/мкс C3 ( $U_p$ )	≤ 650 В
Уровень напряжения защиты линия-PG при 1кВ/мкс C3 ( $U_p$ )	≤ 550 В
Последовательное сопротивление на линию	0,4 Ом
Ёмкость линия-линия (C)	≤ 16 пФ
Ёмкость линия-PG (C)	≤ 16 пФ
Диапазон рабочих температур ( $T_U$ )	-40 °C ... +80 °C
Степень защиты (вставленный)	IP 20
Устанавливается в	базовый элемент BXT BAS / BSP BAS 4
Заземляется через	базовый элемент BXT BAS / BSP BAS 4
Материал корпуса	полиамид PA 6.6
Цвет	желтый
Стандарты проверки	IEC 61643-21, UL 497B
Классификация SIL (Уровень безопасности интеграции)	до SIL3 *)
Сертификаты ATEX	DEKRA 11ATEX0089 X: II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Сертификаты IECEx	DEK 11.0032X: Ex nA IIC T4 Gc
Сертификат-CSA & USA Hazloc (1)	2516389: Class I Div. 2 GP A, B, C, D T4
Сертификат-CSA & USA Hazloc (2)	2516389: Class I Zone 2, AEx nA IIC T4
Разрешения, сертификаты	ГОСТ Р, CSA, VdS
Вес	25 g
Код ТН ВЭД	85363010
Код GTIN	4013364109124
Упак.	1 шт.

\*) подробную информацию см. на : [www.dehn.de](http://www.dehn.de)