


HVI LI I 20 L6M SR2940 FSP1000 UD AL (819 241)



Оригинал может отличаться от изображения

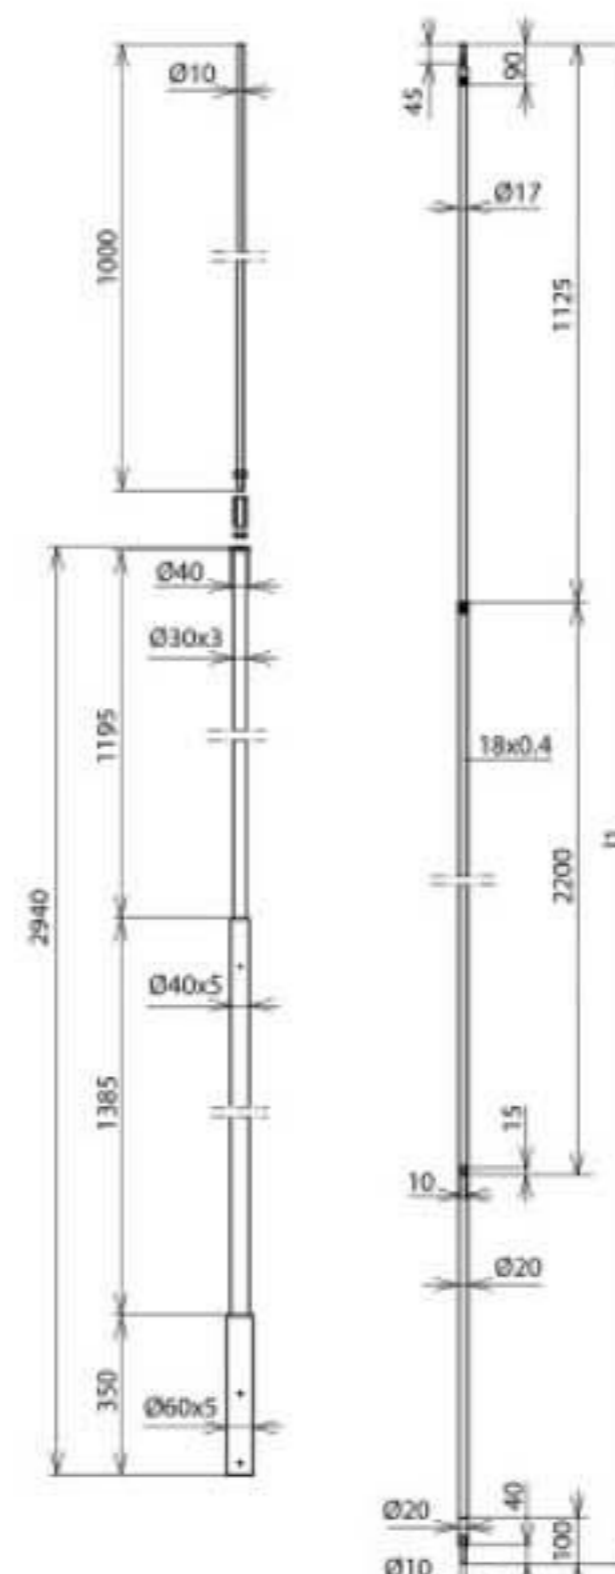

Арт. №	819 241
Материал трубостойки	GFK / Al
Диаметр трубостойки GFK	30 мм
Длина трубостойки	2940 мм
Внешний Ø диаметр проводника	20 мм
Цвет проводника	серый •
Цвет RAL	аналог 7000
Материал жилы	Cu
Диаметр трубостойки Al	40 / 60 мм
Сечение жилы	19 мм ²
Эквивалентное безопасное расстояние s (в воздухе)	≤ 45 см
Материал изоляции	PE
Материал покрытия	PVC
Характеристики покрытия	устойчивость к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям
Диаметр крепления	10 мм
Соединительный проводник для подключения к системе уравнивания потенциалов	полоса NIRO 18 x 0,4 мм
Материал крепежных элементов	NIRO
Материал крепежного элемента для подключения к системе уравнивания потенциалов	NIRO
Минимальная заказная длина	6 м
Макс. скорость порывов ветра	176 км/ч
Вес	7,83 kg
Код ТН ВЭД	85389099
Код GTIN	4013364135772
Упак.	1 шт.

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.