DLAS-48D3

- УЗИП на DIN рейку
- 1 пара
- Un: 48 В
- Защита экранированного провода
- Без отключения линии
- Соответствует стандартам IEC 61643-21
- UL497B

электрические характеристики		
Сеть		RNIS-T0, лини 48 В
Номинальное напряжение линии	*Un*	48 V
Макс. рабочее напряжение DC	*Uc*	53 V
Макс. линейный ток	*IL*	300 mA
Макс. частота	*f*	> 3 MHz
Вносимые потери		< 1 dB
Макс. ток разряда	*Imax*	20 kA
Индуктивность		non
Режим(ы) защиты		MC / MD
Уровень защиты	*Up*	70 V
Уровень защиты L/N	*Up L/N*	70 V
Импульсный ток	*Iimp*	5 kA
Номинальный ток разряда	*In*	5 kA
Номинальный ток разряда Линия/Линия	*In L/L*	5 kA
Номинальный ток разряда Линия/Земля	*In L/PE*	5 kA
сопротивление линии		< 4.7 Ohm

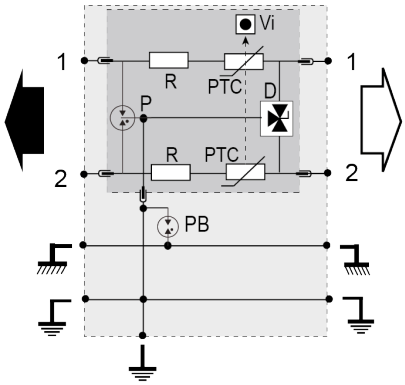

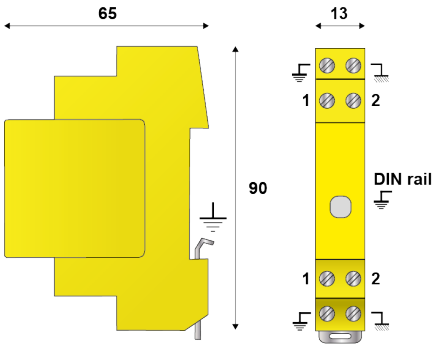

механические характеристики		
Технология		Газовый разрядник+ограничительный диод
Конфигурация УЗИП		1 пара + экранирование
Подсоединение к сети		Зажим под винт - 0.4-1.5 мм²
Формат		На DIN рейку
Монтаж		Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN60715)
Материал корпуса		Термопластик UL94-V0
Рабочая температура		-40/+85°C
Уровень защиты		IP20
Индикатор отключения		Включен красный индикатор
Модуль замены		DLASM-48D3
Размеры		см. схему

Standards		
Соответствие стандартам		IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497B
Сертификация		UL / EAC
Part Number		641304