MSP-VM24/R

- УЗИП для камер видеонаблюдения
- Питание и данные
- Компактный алюминиевый корпус
- Монтаж на DIN-рейку или на стену

электрические характеристики		
Тип УЗИП		2+3
Сеть		24 В AC / В DC
Конфигурация нейтрали		-
Номинальное напряжение линии	*Un*	24 Vac/Vdc
Макс. рабочее напряжение DC	*Uc*	30 Vac/Vdc
Макс. линейный ток	*IL*	5 A
Номинальный ток разряда	*In*	5 kA
Макс. ток разряда	*Imax*	10 kA
Испытание комбинированной волной IEC 61643-11	*Uoc*	10 kV / 5 kA
Режим(ы) защиты		MC / MD
Уровень защиты	*Up*	0.22 kV
Уровень защиты L/N	*Up L/N*	0.22 kV
Уровень защиты L/PE	*Up L/PE*	0.22 kV

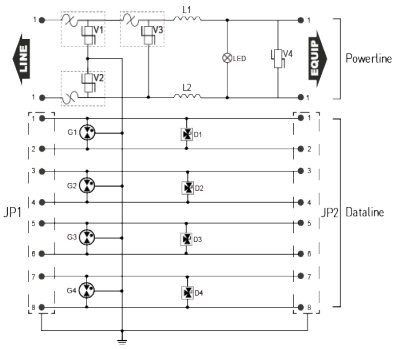

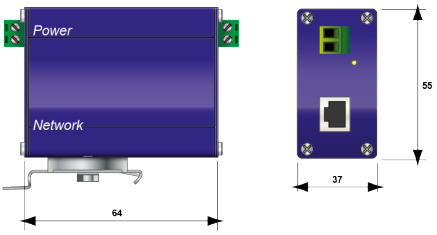

Сеть		4 пары сигнал 0-5 В
Макс. рабочее напряжение DC	*Uc*	8 Vdc
Макс. линейный ток	*IL*	300mA
Макс. частота	*f*	125 MHz
Вносимые потери		< 1dB
Макс. ток разряда	*Imax*	5 kA
Режим(ы) защиты		MC / MD
Уровень защиты	*Up*	20 V
Уровень защиты L/N	*Up L/N*	20 V
Уровень защиты L/PE	*Up L/PE*	20 V
Номинальный ток разряда	*In*	2.5 kA

механические характеристики		
Технология		Металлооксидный варистор+газовый
Подсоединение к сети		Винтовые клеммы 2.5 мм² макс.
Формат		DIN-рейка или монтажный фланец
Монтаж		DIN-рейка или плоская поверхность
Материал корпуса		Анодированный алюминий
Рабочая температура		-40/+85°C
Уровень защиты		IP20
Действие защиты		Отключение и отсоединение от линии
Индикатор отключения		Зеленый светодиод выключен и
Индикаторы рабочего режима		Зеленый светодиод
Размеры		см. схему

сопряженные устройства отключения		
Терморазмыкатель		внутренний
Standards		
Соответствие стандартам		IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 4 изд.
Part Number		420412