


FPSU16-V



- Платформа для MDF или монтаж на DIN-рейку
- Макс. количество пар : 16

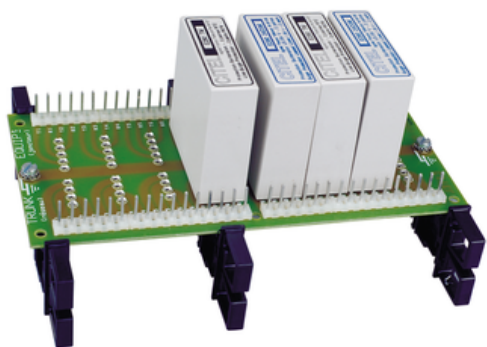

электрические характеристики		
Сеть		Слабый ток
Макс. линейный ток	I_L	10 A
Макс. частота	f	> 20 MHz
Вносимые потери		< 1 dB
Макс. ток разряда	I_{max}	10 kA
Импульсный ток	I_{imp}	2.5 kA
Номинальный ток разряда	I_n	5 kA
механические характеристики		
Конфигурация УЗИП		16 пар макс.
Подсоединение к сети		2 гайки с винтом M4
Формат		Опора
Монтаж		MDF и DIN-рейку
Рабочая температура		-40/+85°C
Уровень защиты		IP20
Соединение		Винтовой зажим - макс. 1,5 мм ²
Размеры		см. схему

Part Number	71472
--------------------	-------

