


IGA 7 IP54 (902 314)

Изолированный корпус для установки УЗИП, испытанный импульсными токами молнии



Оригинал может отличаться от изображения

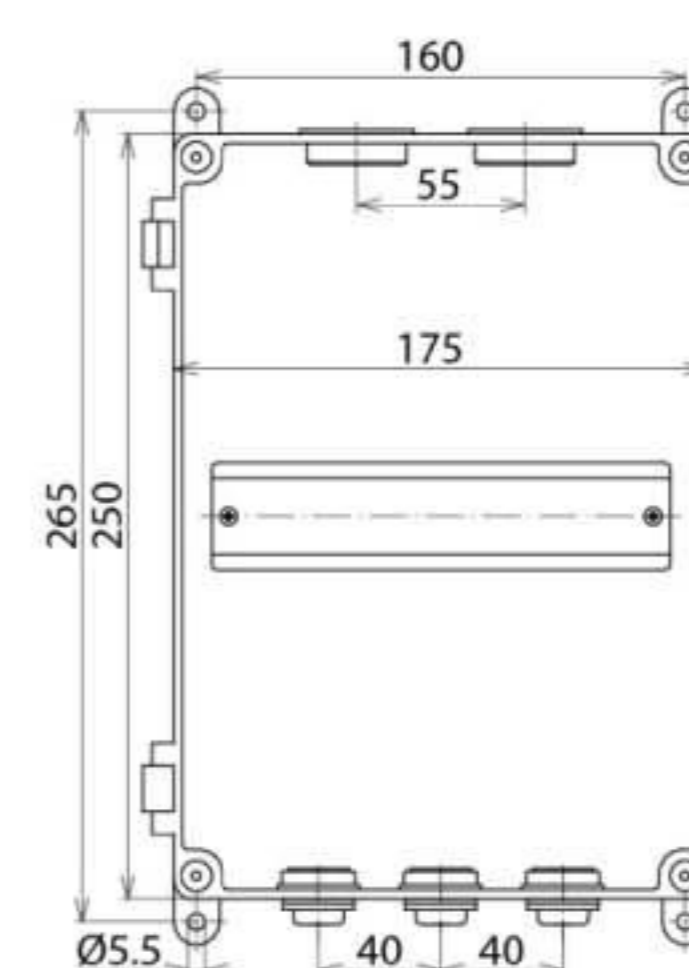

Размерный эскиз IGA 7 IP54

Испытанный импульсными токами молнии, изолированный корпус для установки до 7 модульных УЗИП, оснащенный двумя кабельными вводами; подходит для использования при последовательном включении УЗИП.

Тип	IGA 7 IP54
Арт. №	902 314
Степень защиты	IP 54
Исполнение	корпус протестирован токами молнии
Тип дверцы корпуса	прозрачная дверца
Цвет корпуса	серый
Количество кабельных вводов	2 x для кабелей Ø1-25 мм; 3x для кабелей Ø8-13 мм
Количество модулей для установки	7 TE, DIN 43880
Габаритные размеры (b x h x t)	175 x 250 x 100 мм
Материал крышки	с возможностью пломбирования
Вес	786 g
Код ТН ВЭД	85389099
Код GTIN	4013364151031
Упак.	1 шт.

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.