





DAC40C-20-440



- Компактный однофазный УЗИП тип 2 (или 3)
- I_n : 20 кА
- I_{max} : 40 кА
- Общий/дифференциальный режим
- Сменные модули
- Дистанционная сигнализация
- Соответствует стандартам EN 61643-11, CEI 61643-11, UL1449 изд.4

| электрические характеристики | | |
|-------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Тип УЗИП | | 2 |
| Сеть | | 230 В однофазный |
| Конфигурация нейтрали | | IT |
| Макс. АС рабочее напряжение L-N | U_c | 440 Vac |
| Временное перенапряжение - 5 сек. | U_T | 580 В АС выдерживает |
| Временное перенапряжение - 120 мин. | U_T | 770 В АС выдерживает |
| Рабочий ток | I_{pe} | < 1 mA |
| Сопровождающий ток | I_f | Отсутствует |
| Номинальный ток разряда | I_n | 20 кА |
| Макс. ток разряда | I_{max} | 40 кА |
| Допустимый ток короткого замыкания | I_{sccr} | 10000 А |
| Режим(ы) защиты | | MC / MD |
| Уровень защиты CM/DM | U_p mc/ md | 1.8 kV |

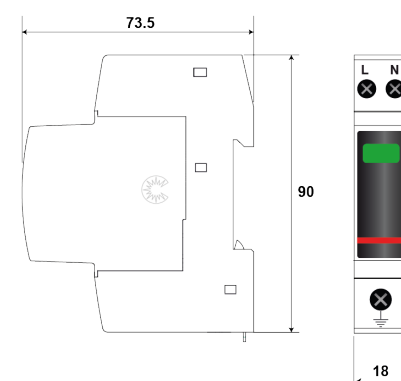

| механические характеристики | | |
|---------------------------------------|--|---|
| Технология | | Варистор |
| Конфигурация УЗИП | | Однофазный |
| Подсоединение к сети | | зажим под винт : 1.5-10 мм ² (L/N) или 2.5-25 мм ² (PE) |
| Формат | | Корпус со сменными модулями |
| Монтаж | | Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN60715) |
| Материал корпуса | | Термопластик UL94-V0 |
| Рабочая температура | | -40/+85°C |
| Уровень защиты | | IP20 |
| Индикатор отключения | | 1 механический индикатор |
| Модуль замены | | MDAC40C-20-440 |
| Дистанционная сигнализация отключения | | Опция DAC40CS-20-440 : выход на перекидной контакт |
| Размеры | | см. схему |

| сопряженные устройства отключения | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|
| Терморазмыкатель | | внутренний |
| УЗО (если имеется) | | Тип 'S' или замедленный |
| Плавкий предохранитель | | Тип предохранителя gG - 63A |

| | | |
|-------------------------|--|--|
| Standards | | |
| Соответствие стандартам | | IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 4 изд. |
| Сертификация | | - |
| Part Number | | 821510411 |