


## EL16 L2.55M 2KSG 10 (416 925)

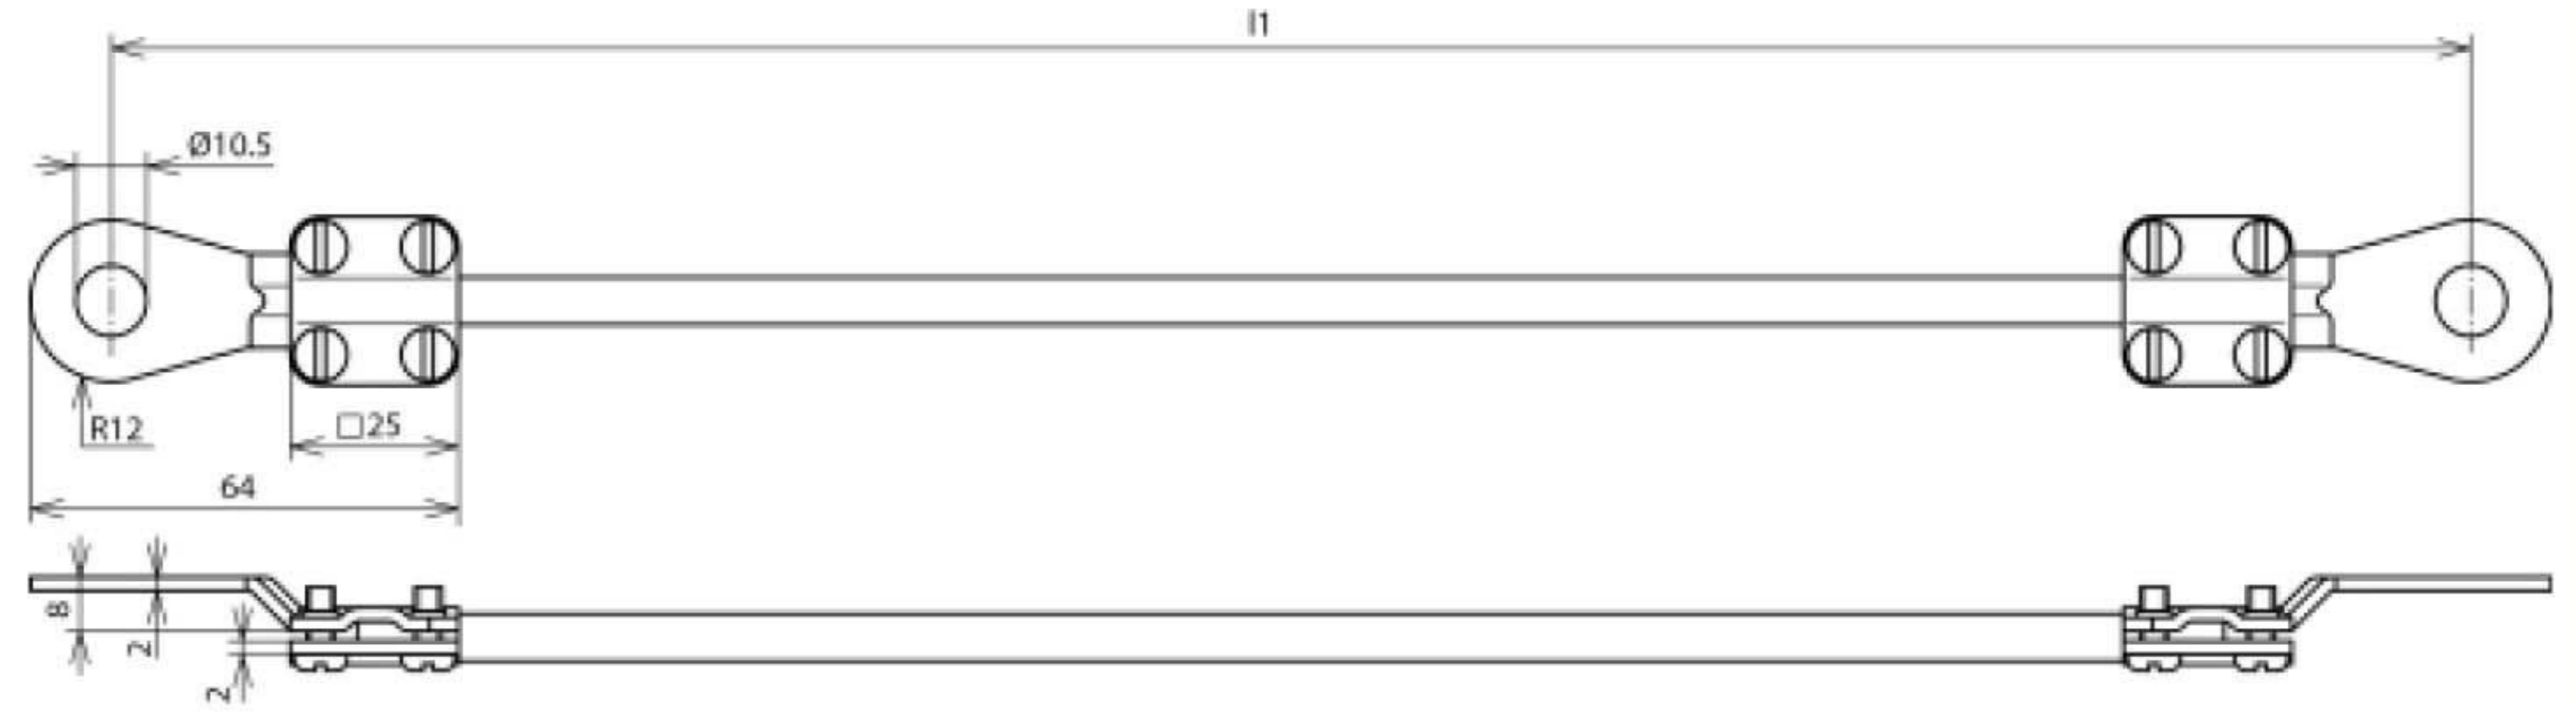

Оригинал может отличаться от изображения

| Арт. №                                  | 416 925            |
|---|--------------------|
| Сечение кабеля                          | 16 мм <sup>2</sup> |
| Длина кабеля (l1)                       | 2,55 м             |
| Закрытый наконечник                     | 2xM10              |
| Ø отверстия                             | 10,5 мм            |
| Проводник                               | Cu, гибкий         |
| Стойкость к рабочему напряжению (AC/DC) | 600 В              |
| Диапазон рабочих температур             | -40 ... +150 °C    |
| Стандарт                                | VG 95218           |
| Цвет                                    | черный             |
| Материал наконечника                    | Cu/gal Sn          |
| Вес                                     | 550 g              |
| Код ТН ВЭД                              | 85369010           |
| Militärische Bezeichnung                | VG 96927 T011 A041 |
| Versorgungs-Nr.                         | 6150-12-198-6816   |
| Код GTIN                                | 4013364029002      |
| Упак.                                   | 1 шт.              |

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.

При необходимости упаковки продукции согласно стандарту VG, требуется указать это при заказе.