


BXT M4 E (920 308)


- Для установки в базовые элементы BLITZDUCTOR SP/XT/XTU
- Простота обслуживания
- Возможность быстрой замены при установке в базовый элемент модуля УЗИП



Оригинал может отличаться от изображения

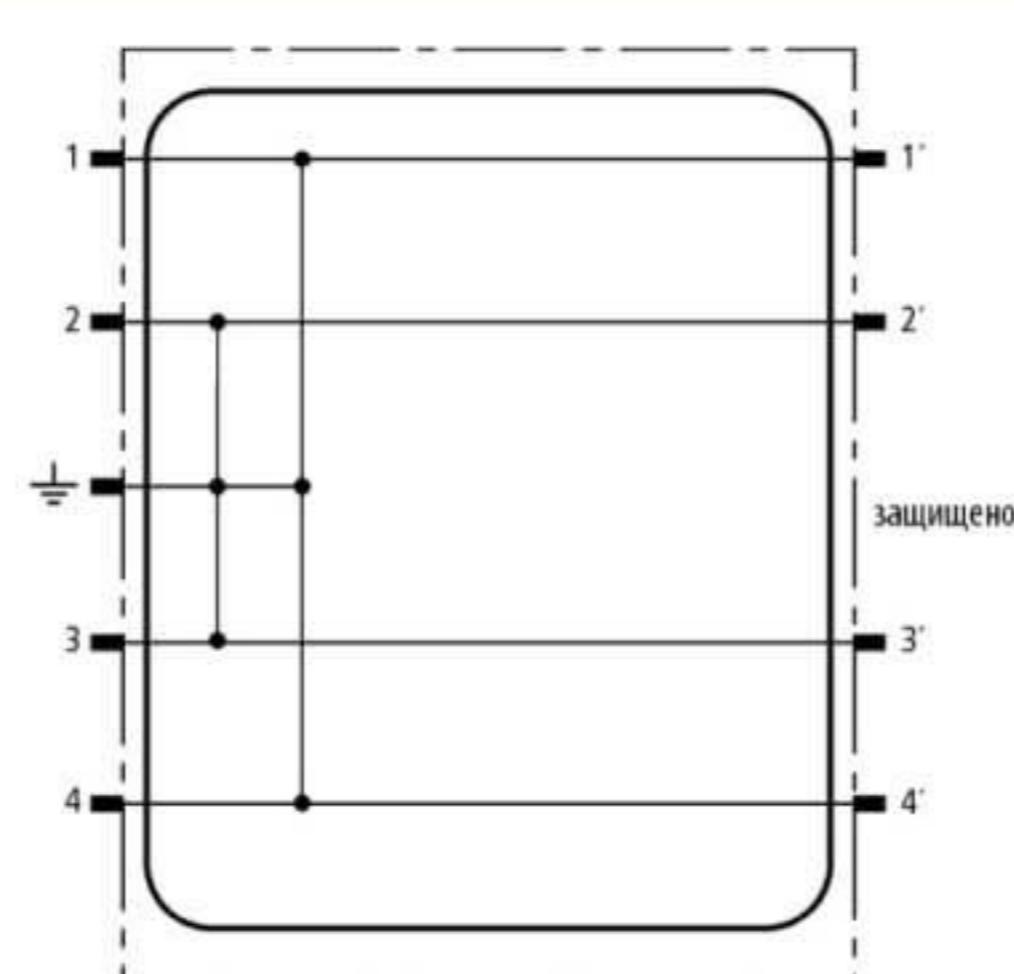

Принципиальная схема BXT M4 E

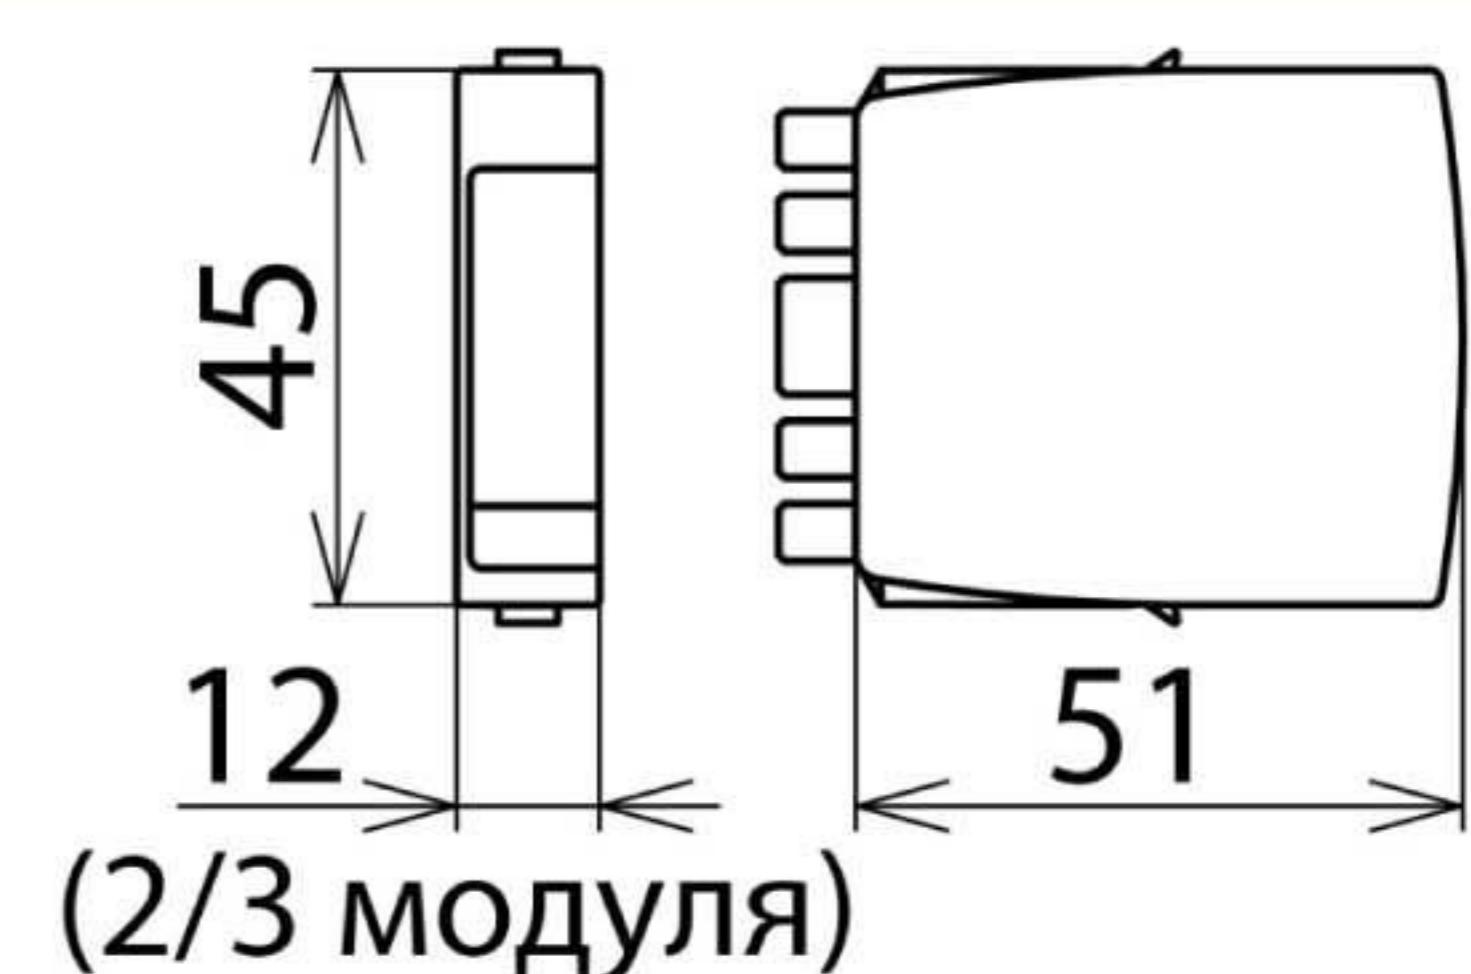

Размерный эскиз BXT M4 E

Заземляющий модуль накоротко замыкает все линии, подсоединенные к базовому элементу BLITZDUCTOR SP/XT/XTU на PG. Предназначен для прямого заземления неиспользуемых проводников кабеля, которые уже подключены к базовому элементу.

Тип	BXT M4 E
Арт. №	920 308
D1 Полный импульсный ток молнии (10/350 мкс) (I_{imp})	10 kA
Диапазон рабочих температур (T_u)	-40 °C ... +80 °C
Степень защиты (вставленный)	IP 20
Устанавливается в	базовый элемент
Материал корпуса	полиамид PA 6.6
Цвет	серый
Вес	22 g
Код ТН ВЭД	85369010
Код GTIN	4013364109209
Упак.	1 шт.

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным усовершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.