


PV 5.12.5 SKM8X45 CU (306 100)



Оригинал может отличаться от изображения

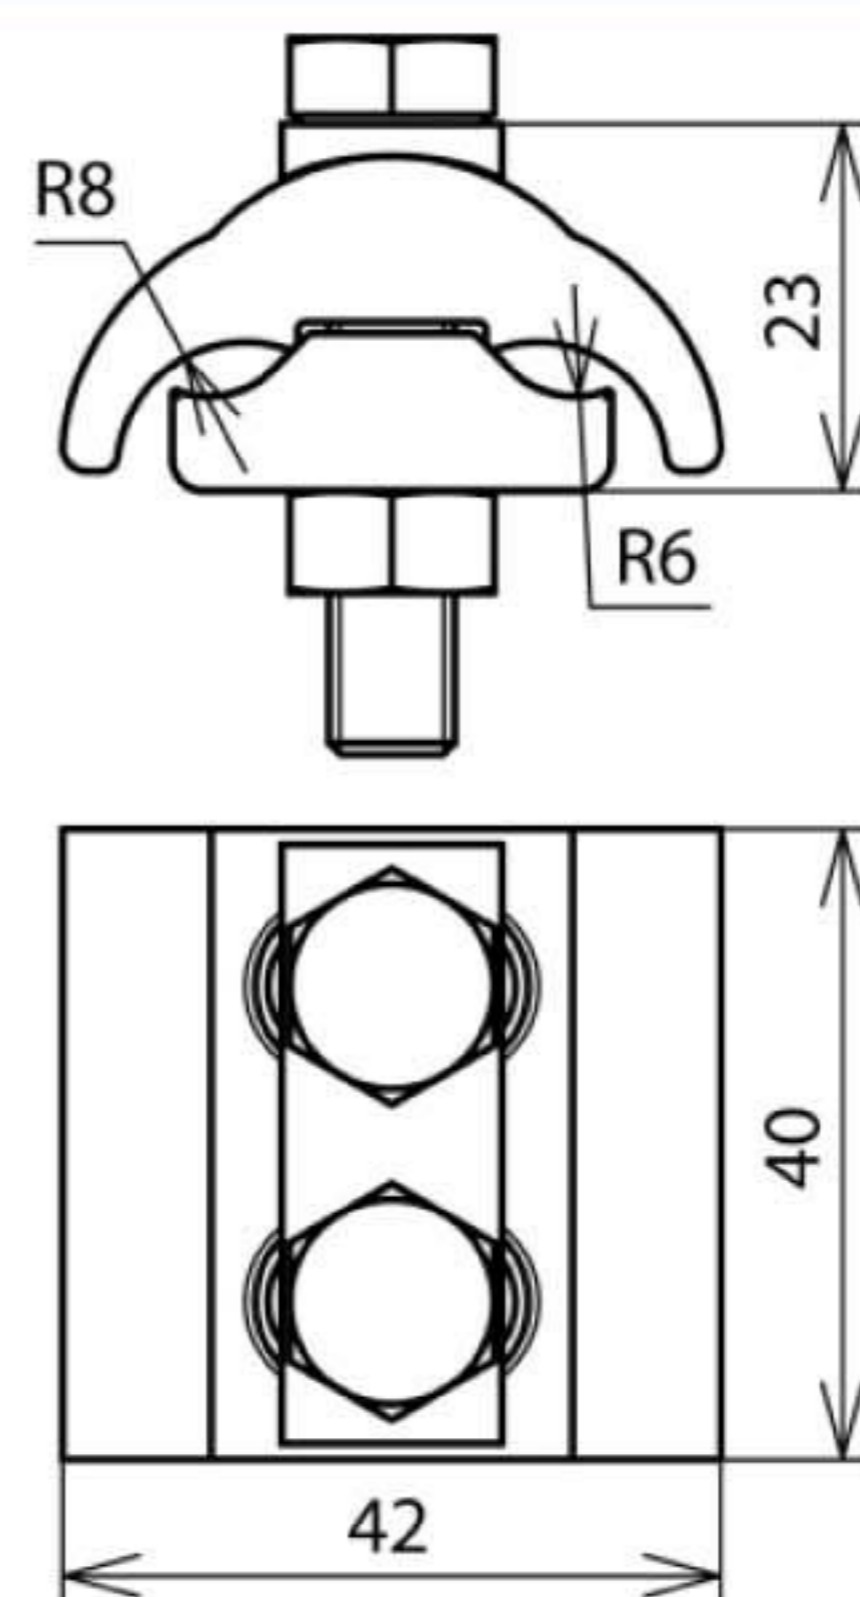

с резьбой в нижней части и контргайкой M8
ток короткого замыкания указан для медного троса сечением 70 мм²

Арт. №	306 100
Материал клеммы	Cu
Диапазон зажима круглых проводников Rd / Rd	5-12,5 мм
Диапазон зажима (многожильный кабель / трос)	16-95 мм ²
Болт	☛ M8 x 45 мм
Материал болта / гайки	NIRO (V4A)
Материал №	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Стандарт	EN 50164-1
Ток короткого замыкания (50 Гц) (1 с; ≤ 300 °C)	13,6 кА
Вес	238 g
Код ТН ВЭД	85369010
Код GTIN	4013364024113
Упак.	25 шт.

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным усовершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.