


MVK 200 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A (392 209)



Оригинал может отличаться от изображения

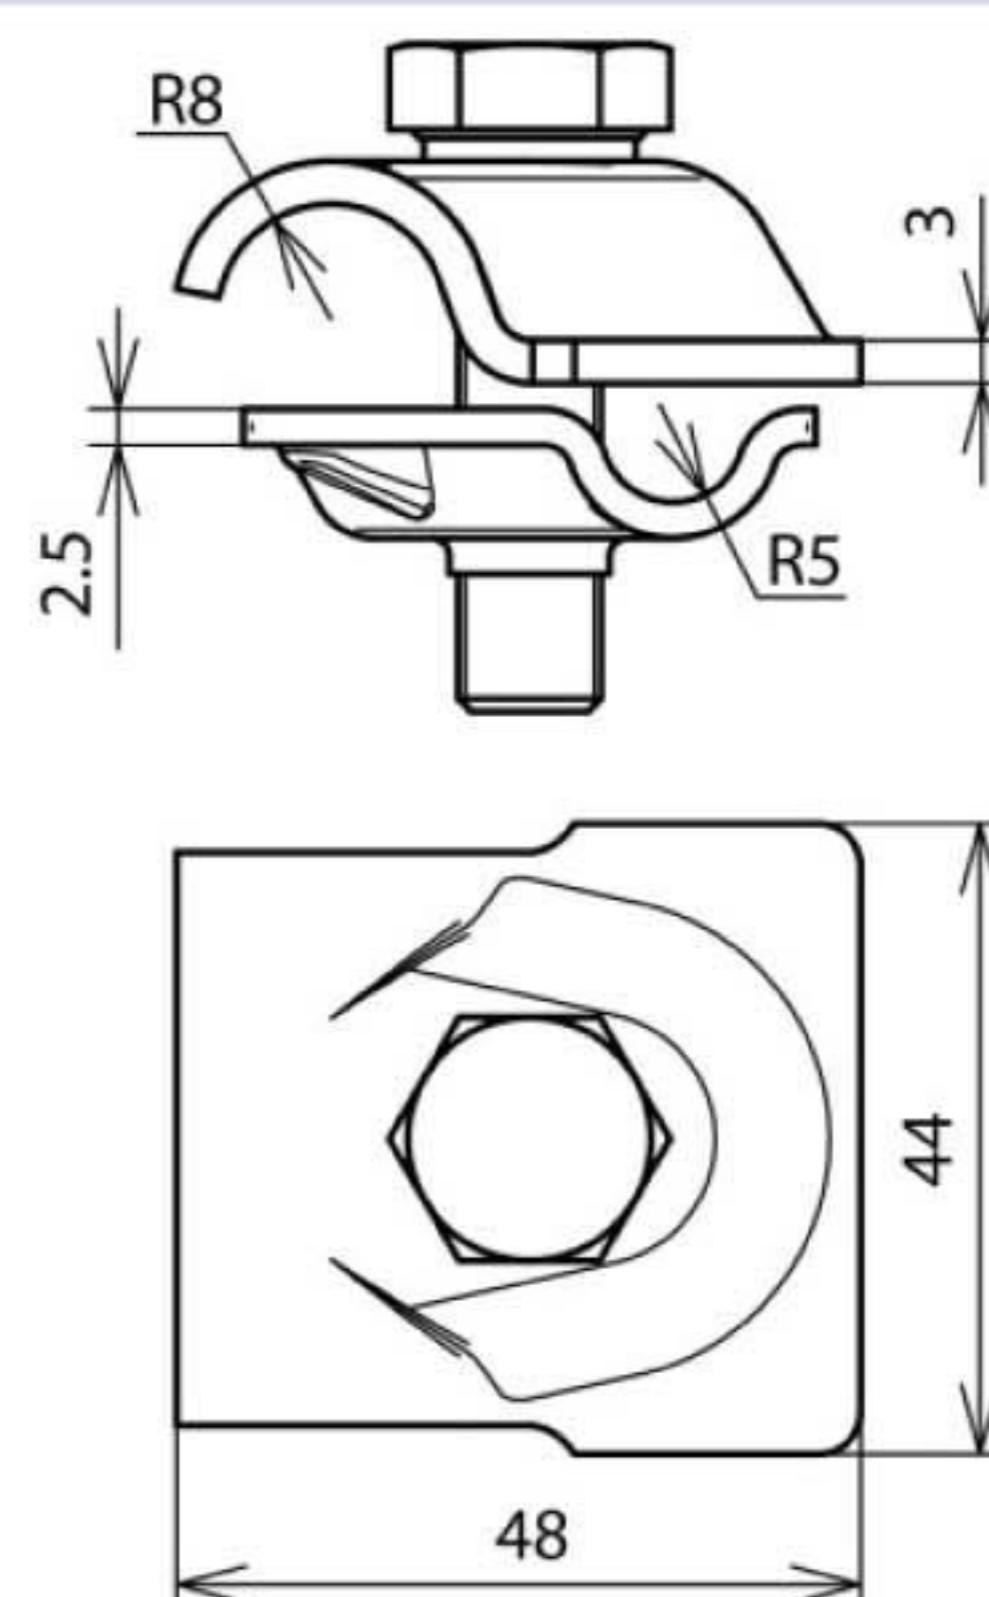

Универсальные соединительные клеммы, состоящие из двух частей, для использования в качестве крестообразных, Т-образных или параллельных клемм. Способность выдерживать токи молнии до 200 кА (10/350 мкс).

Арт. №	392 209
Материал	NIRO
Диапазон зажима Rd / Rd	8-10 / 16 мм
Болт	M10 x 40 мм
Материал болта	NIRO
Толщина материала	3,0 / 2,5 мм
Способность выдерживать токи молнии (10/350 мкс)	200 кА
Стандарт	EN 62561-1
Вес	28 г
Код ТН ВЭД	85389099
Код GTIN	4013364158238
Упак.	1 шт.

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным усовершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.