


DG MOD PV 600 (952 044)


- Высокая пропускная способность благодаря мощным варисторам на основе оксида цинка
- Простая замена защитных модулей благодаря системе быстрой фиксации сменных модулей
- Замена вставных модулей может быть произведена без отключения базового элемента от сети, а также без снятия защитной крышки распределительного щитка



Оригинал может отличаться от изображения

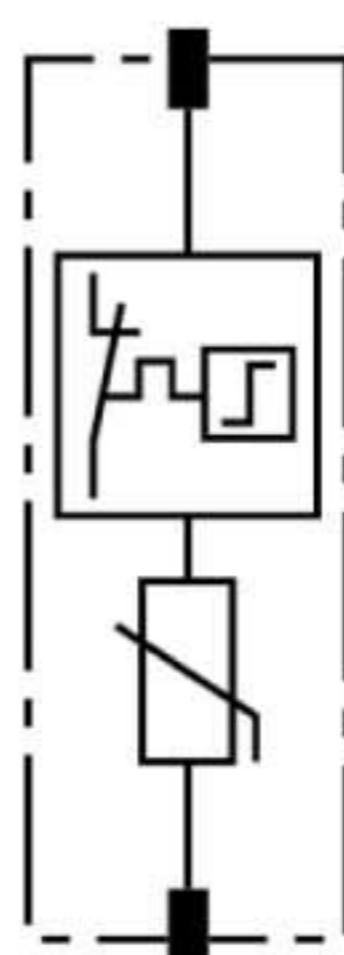

Принципиальная схема DG MOD PV 600

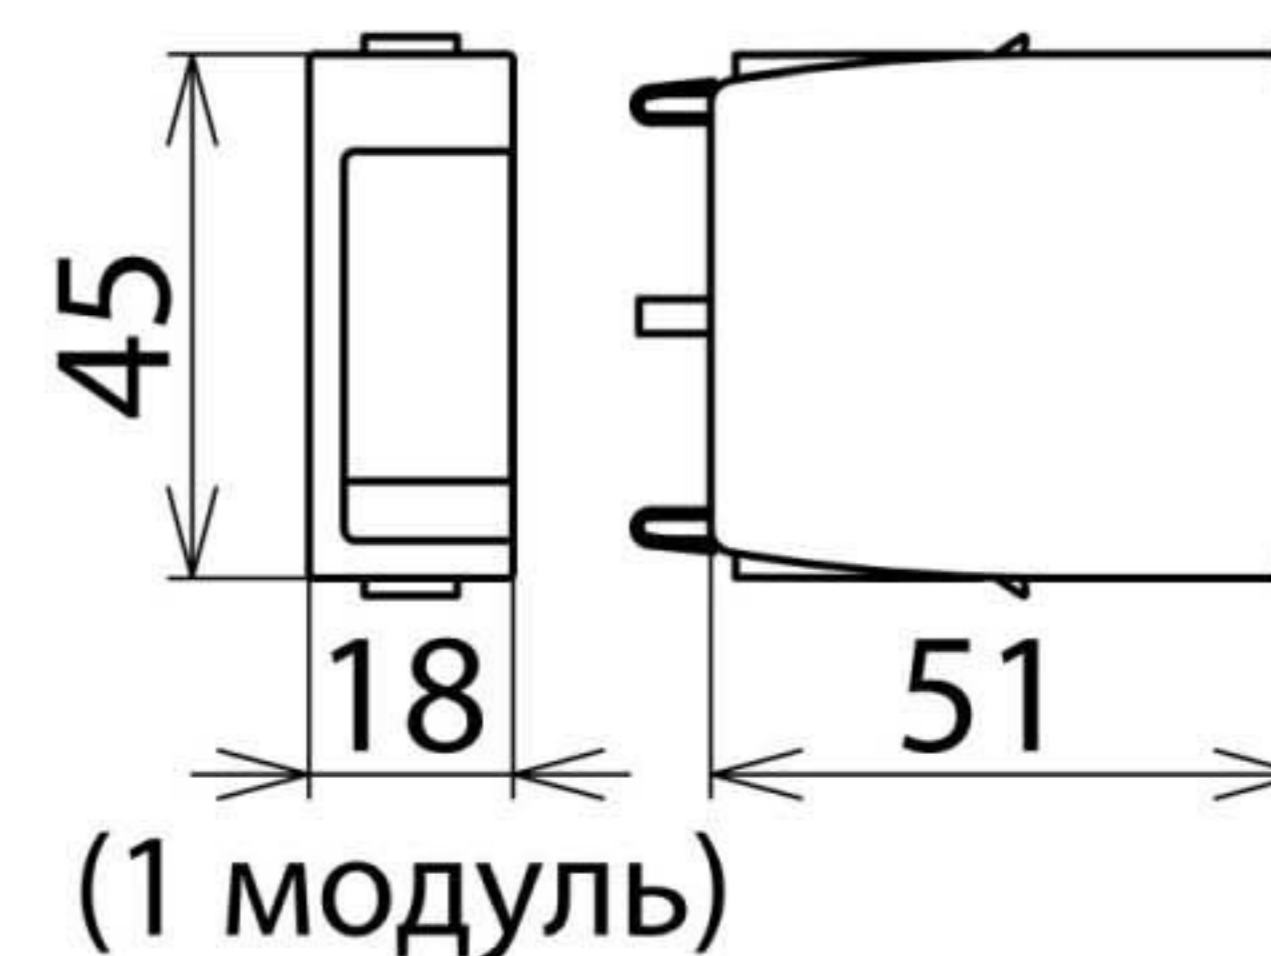

(1 модуль)

Размерный эскиз DG MOD PV 600

Защитный варисторный модуль для DEHNguard M YPV SCI ... и DEHNguard S PV SCI ...

Тип	DG MOD PV 600
Арт. №	952 044
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) (I_n)	15 кА
Макс. разрядный ток (8/20 мкс) (I_{max})	30 кА
Максимальное длительное рабочее напряжение пост. тока (U_c)	600 В
Вес	62 g
Код ТН ВЭД	85363030
Код GTIN	4013364141858
Упак.	1 шт.

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.