


Технические характеристики: Защитный модуль для DEHNsecure modular

DSE MOD 60 (971 001)


- Защитный модуль на основе искровых промежутков, разработанный специально для цепей постоянного тока
- Визуальная индикация работоспособности / неисправности защитного модуля
- Простая замена защитных модулей благодаря системе быстрой фиксации сменных модулей



Оригинал может отличаться от изображения

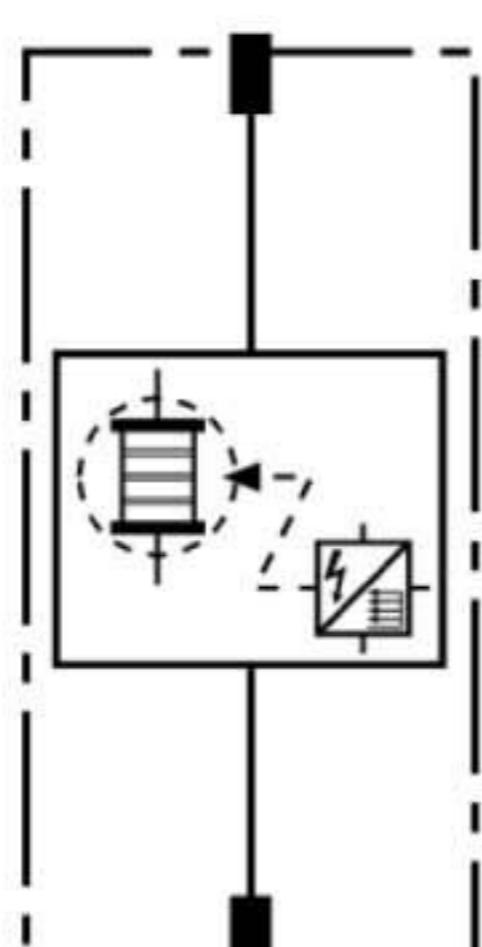

Принципиальная схема DSE MOD 60

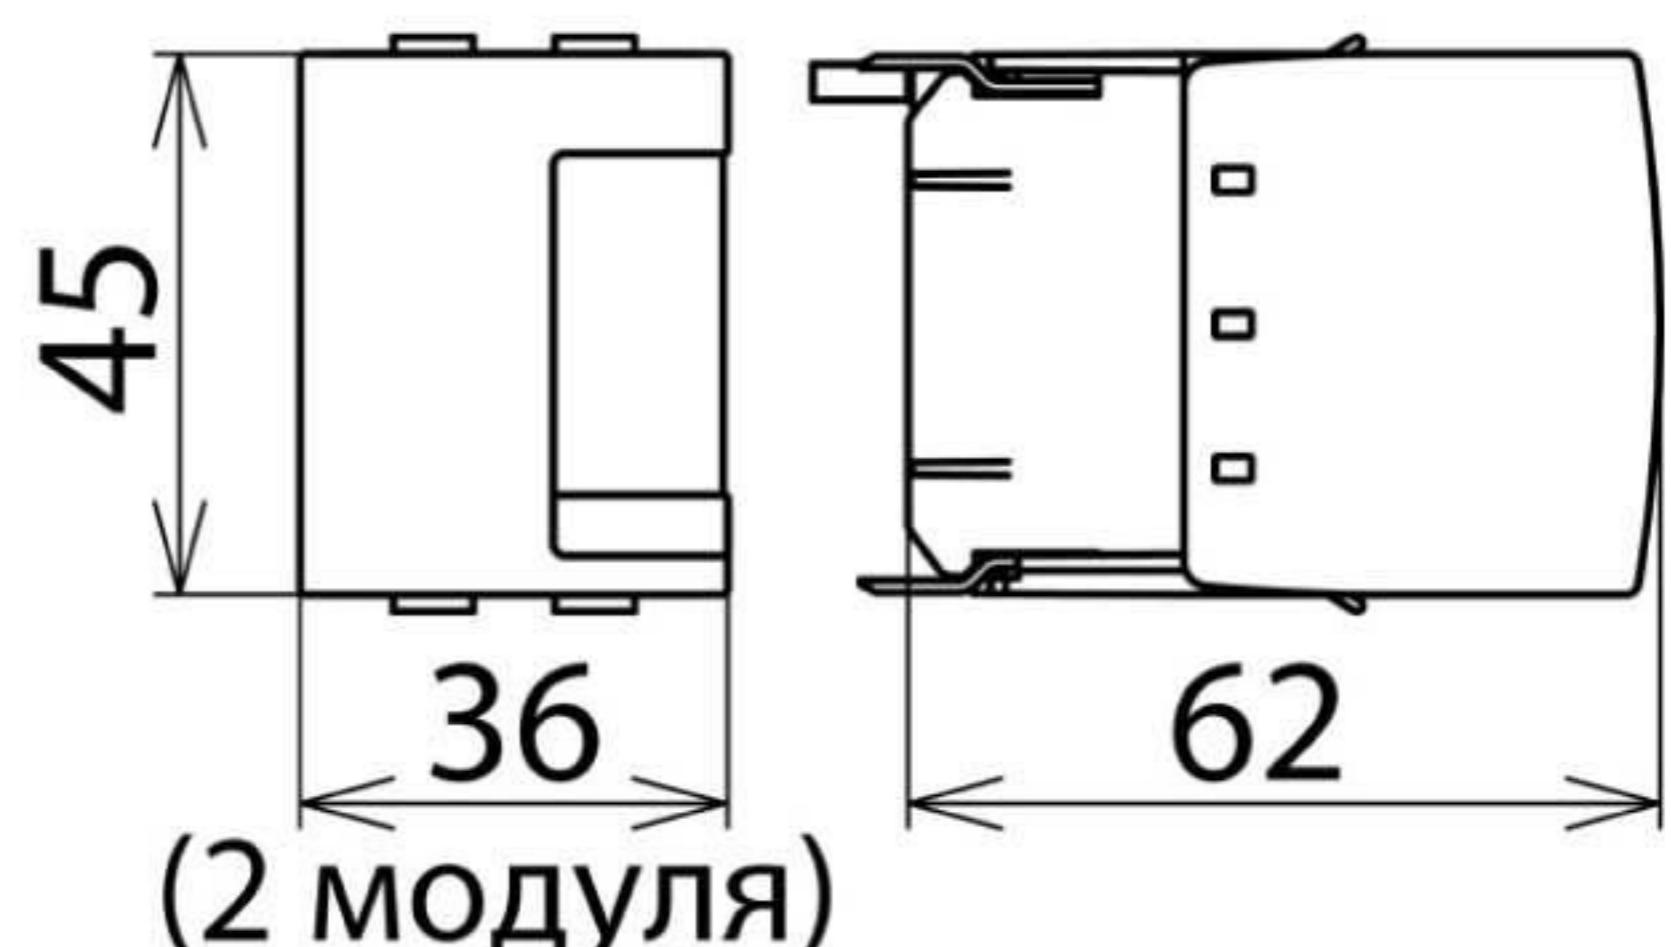

Размерный эскиз DSE MOD 60

Защитный модуль на основе искровых промежутков

Тип	DSE MOD 60
Арт. №	971 001
Максимальное длительное рабочее напряжение пост. тока (U _C)	60 В
Импульсный ток молнии (10/350 мкс) (I _{imp})	25 кА
Удельная энергия (W/R)	156,25 кДж/Ом
Вес	139 г
Код ТН ВЭД	85363030
Код GTIN	4013364138605
Упак.	1 шт.

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным усовершенствованием продукции.
Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.