


FM D50 L3900 DBS KB R560 GFK AL STTZN (819 285)



Оригинал может отличаться от изображения

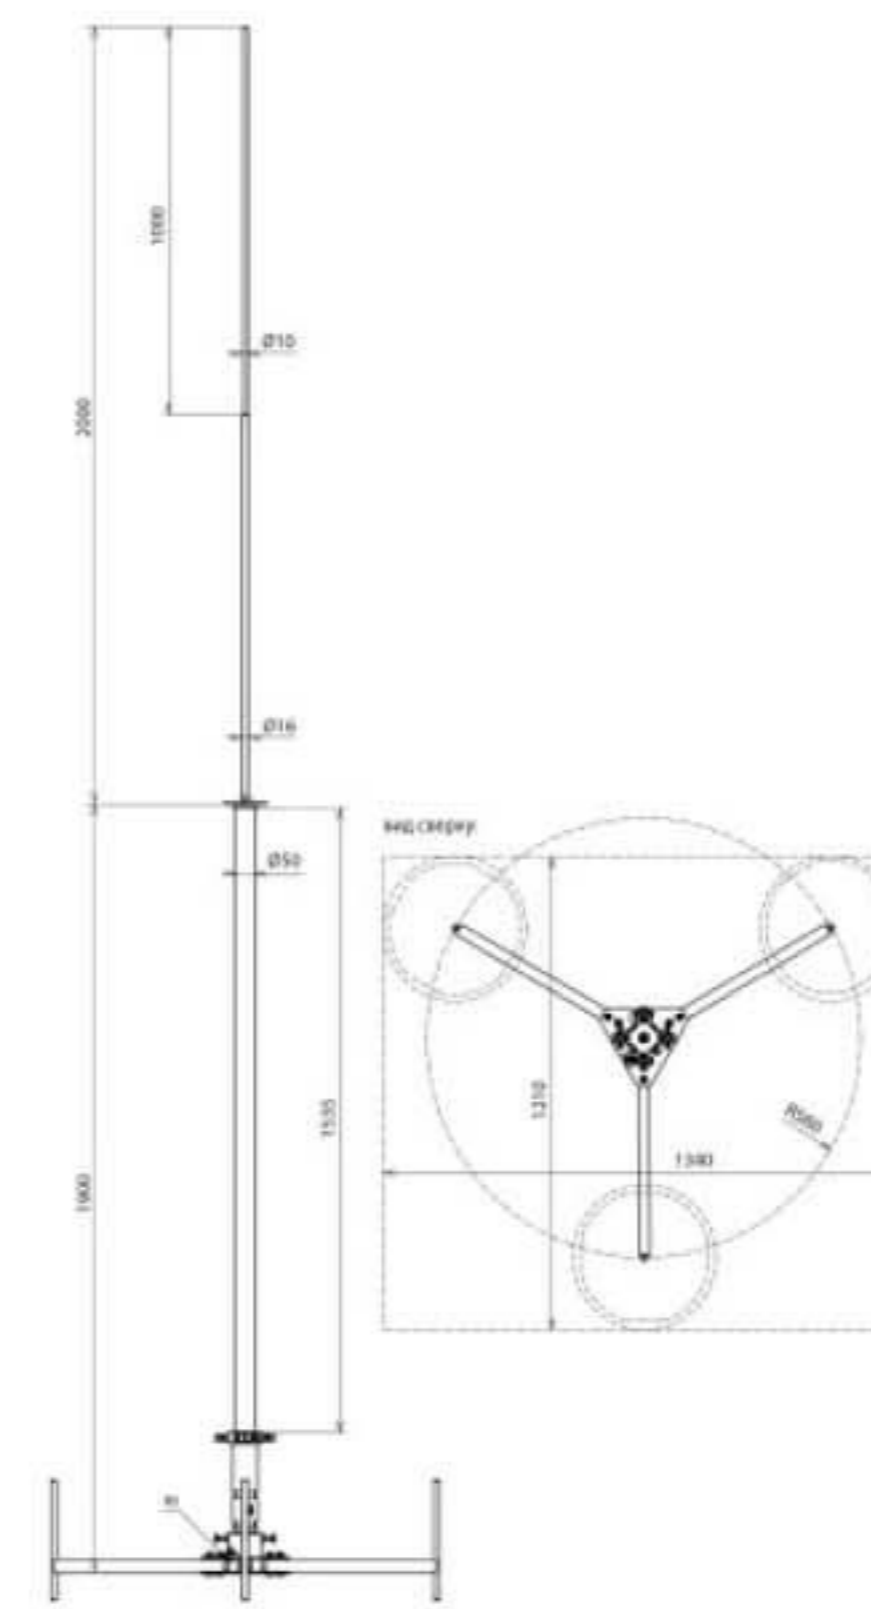

Арт. №	819 285
Материал треноги	St/tZn
Площадь под треногу	1180 x 1320 мм
Радиус	560 мм
Количество бетонных опор	3
Материал трубостойки	GFK / Al
Длина трубостойки	1900 мм
Изоляционный промежуток	1535 мм
Внутренняя резьба	M16
Внешний Ø диаметр	50 мм
Длина молниеприемного стержня	2000 мм
Материал молниеприемного стержня	Al
Болт	⚙ M10 x 40
Макс. порывы ветра при 6 опорах, каждая 17 кг	111 км/ч
Макс. порывы ветра при 6 опорах, каждая 17 кг	148 км/ч
Макс. порывы ветра при 9 опорах, каждая 17 кг	176 км/ч
Вес	14,03 kg
Код ТН ВЭД	85389099
Код GTIN	4013364118843
Упак.	1 шт.

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.