


SLK 16 (910 099)

- Способность отводить импульсные токи молнии



Оригинал может отличаться от изображения

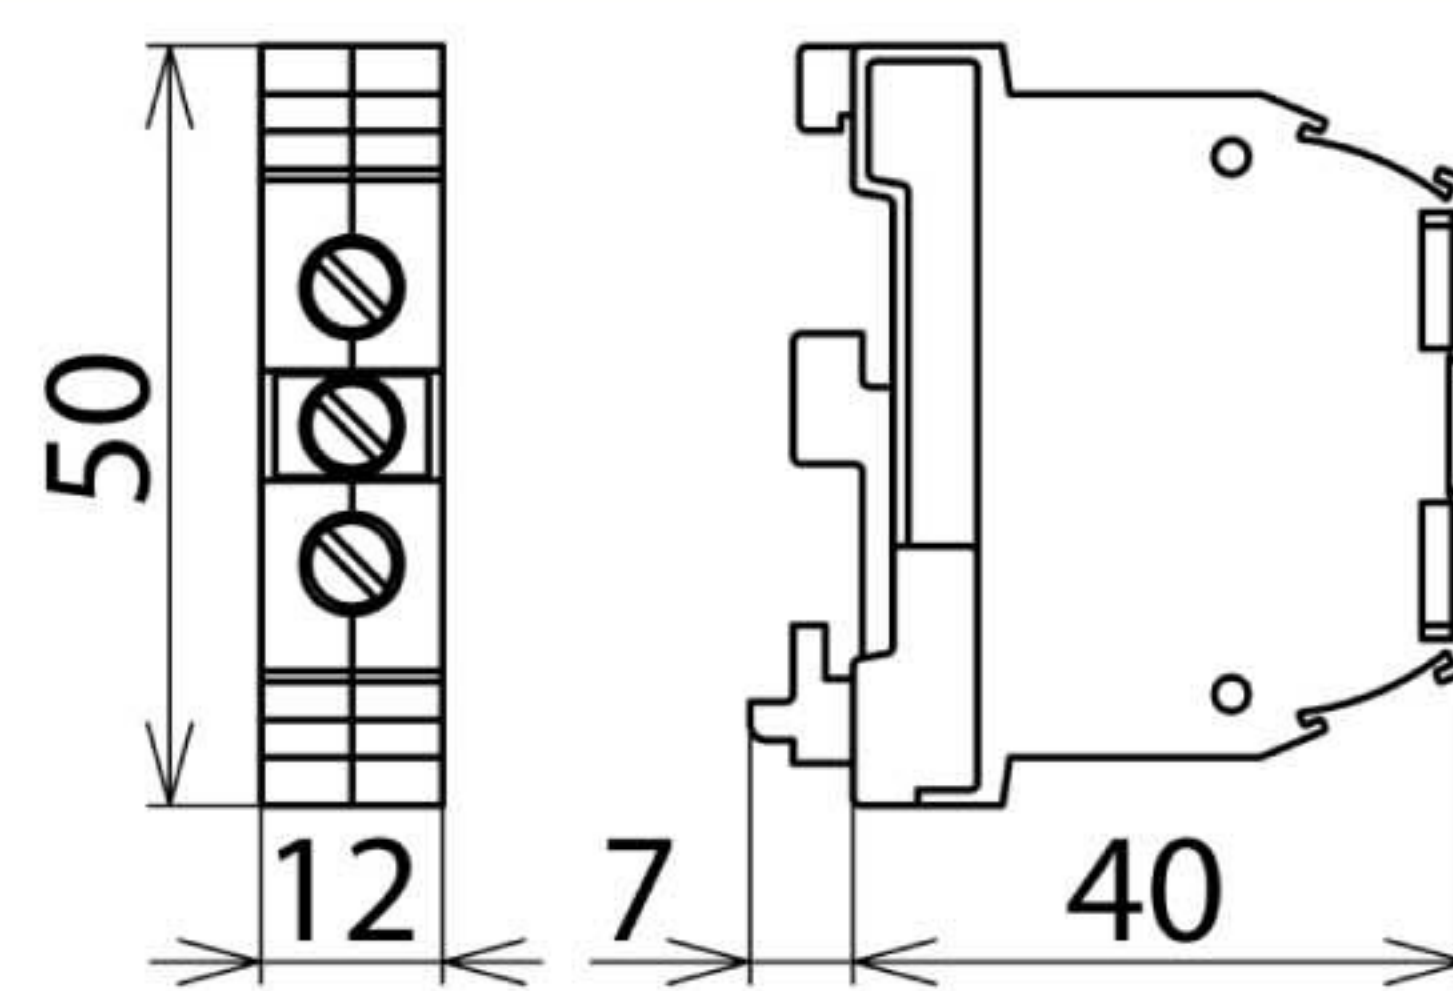

Размерный эскиз SLK 16

Для установки на DIN-рейку. Для подключения к системе уравнивания потенциалов.

Тип	SLK 16
Арт. №	910 099
Поперечное сечение, гибкий проводник	6-16 мм ²
Поперечное сечение, жесткий проводник	6-25 мм ²
Монтаж на	DIN -рейку 35 мм согласно EN 60715
Материал корпуса	полиамид 6.6
Цвет	зелено/желтый
Вес	38 g
Код ТН ВЭД	85369010
Код GTIN	4013364037298
Упак.	1 шт.

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.