



## P 2 (910 502)

- Устройство для беспотенциальной регистрации разрядных токов устройств защиты от импульсных перенапряжений
- Простая установка благодаря монтажу на заземляющий проводник, подключенный к УЗИП, с открытым тороидальным магнитопроводом
- Счетчик устанавливается на DIN-рейку в распределительный щит (2 модуля)
- Витой провод от датчика длиной 1 метр

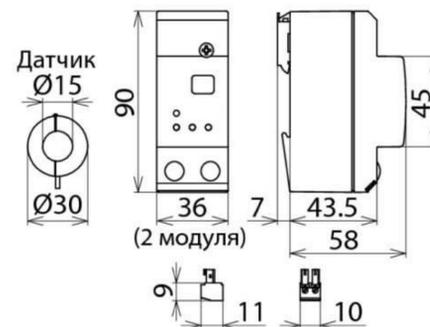

Оригинал может отличаться от изображения

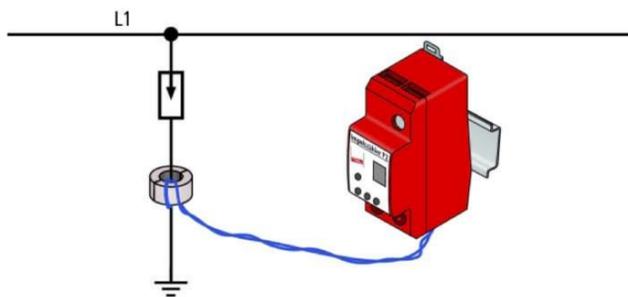

| Тип   | P 2  |
|---|--|
| Арт. №  | 910 502  |
| Чувствительность к импульсным токам (время нарастания 8 мс) | > 1 кА   |
| Последовательность импульсов                                | 1 с  |
| ЖК - индикатор  | электронный счётчик 0...99   |
| Электропитание  | элемент питания с напряжением 9 В, тип IEC 6LR61 (входит в комплект поставки), срок службы > 1 года, заменяемый                |
| Контроль заряда элемента питания                            | кнопка и светодиод на лицевой панели прибора   |
| Настройки прибора   | кнопка на лицевой панели прибора для настройки счетчика (например, для выставления числа разрядов при замене элемента питания) |
| Сброс состояния прибора                                     | кнопка на лицевой панели прибора для обнуления значения числа разрядов, зарегистрированных счётчиком                           |
| Диапазон рабочих температур                                 | -10 °C ... +50 °C  |
| Для монтажа   | на DIN- рейку шириной 35 мм согласно стандарту EN 60715  |
| Материал корпуса счетчика                                   | термопласт, цвет красный, UL 94 V-0  |
| Материал корпуса датчика                                    | РА 6, цвет серый   |
| Степень защиты счетчика                                     | IP 20  |
| Размеры счетчика  | 2 модуля, DIN 43880  |
| Размеры датчика   | внутренний Ø 15 мм, внешний Ø 36 мм  |
| Длина проводников от датчика до счетчика                    | макс. 1 м, витой проводник   |
| Масса (счетчик, датчик и проводник)                         | 0,2 кг   |
| Принадлежности, входящие в комплект поставки                | элемент питания с напряжением 9 В, тип IEC 6LR61, крепеж датчика   |
| Вес   | 178 g  |
| Код ТН ВЭД  | 85389091   |
| Код GTIN  | 4013364080348  |
| Упак.   | 1 шт.  |

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.