


RE 27 1500 STTZN (640 150)



Оригинал может отличаться от изображения

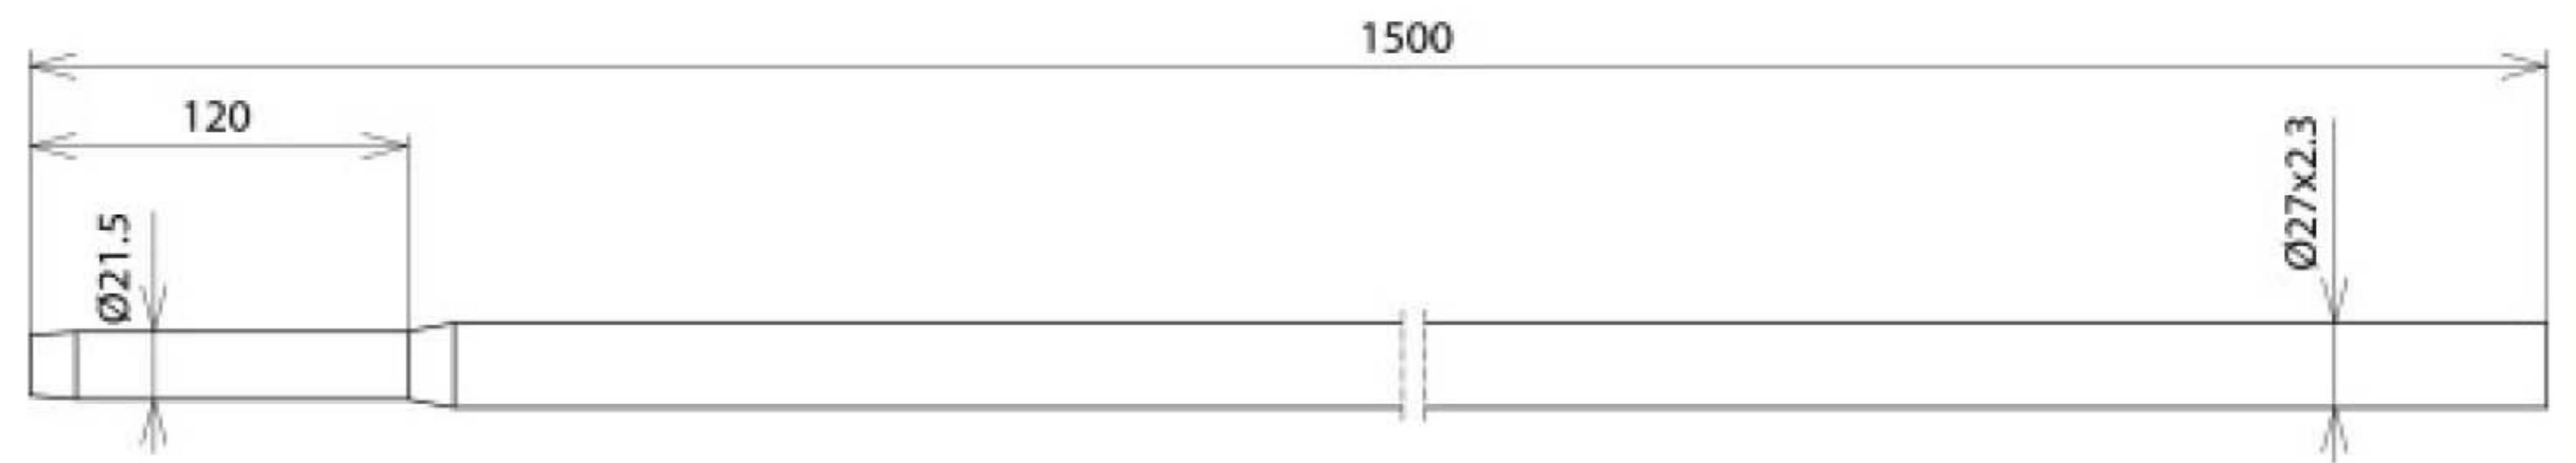

Арт. №	640 150
Материал	St/tZn
Стандарт	EN 50164-2
Длина стержня	1500 мм
Диаметр	27 мм
Толщина стенки	2,3 мм
Сечение	178 мм ²
Вес	2,23 кг
Соединение	21,5 мм
Горячее цинкование - типовое значение:	~70 мкс
Горячее цинкование - среднее значение:	≥ 55 мкм
Прочность на растяжение	360-500 Н/мм ²
Статическая прочность на растяжение (по вертикали)	~ 14000 Н
Удельная проводимость	≥ 6,66 м / Ом мм ²
Удельное сопротивление	≤ 0,15 Ом мм ² / м
Вес	2,23 kg
Код ТН ВЭД	85389099
Код GTIN	4013364105850
Упак.	6 шт.

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.

Дополнительную информацию по применению и установке можно найти в инструкции по монтажу № 1515.