


# Технические характеристики: Кровельные держатели проводника со штампованной скобой для кровельных поверхностей



## DLH UG 8 H20 L205 KT V2A (206 289)



Оригинал может отличаться от изображения

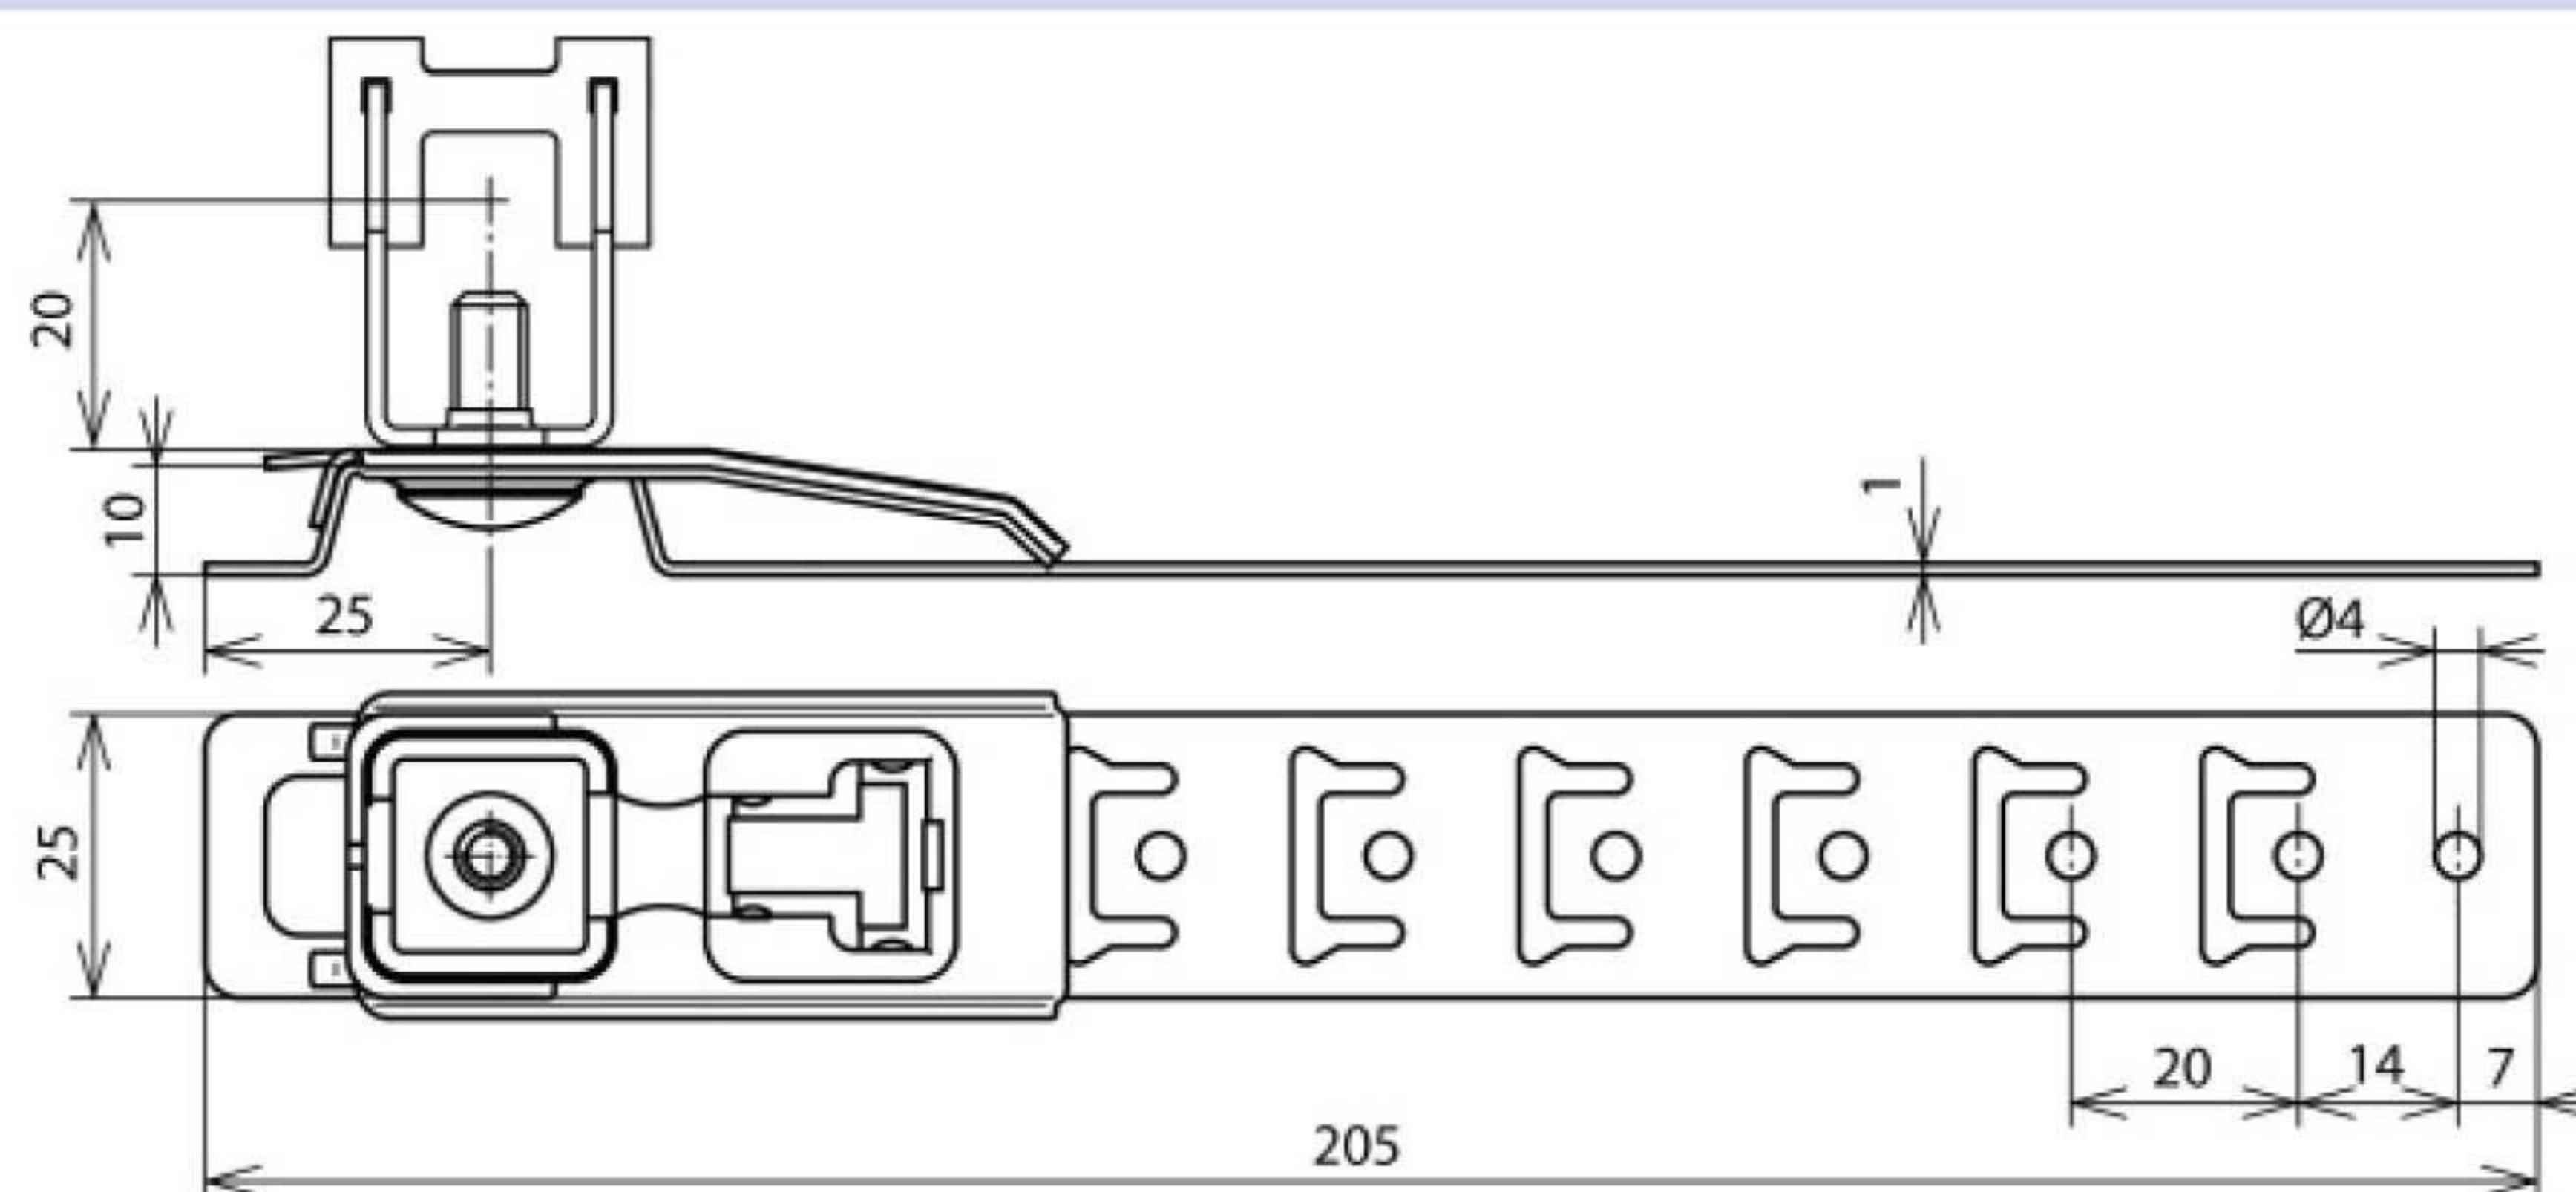

Арт. №	206 289
Материал кровельного держателя проводника	NIRO
Длина скобы (l1)	205 мм
Строительная высота держателя проводника	20 мм
Материал держателя проводника	NIRO
Держатель круглого проводника Rd	8 мм
Модель держателя проводника	DEHNgrip
Крепление проводника	свободное
Исполнение скобы	с точками для загиба
Монтаж	загибом и гвоздями, с дополнительной клеммой
Тип кровельного покрытия	фасадные и кровельные листы, шифер толщиной до 4 мм
Внутренняя резьба	M6
Вес	76 g
Код ТН ВЭД	85389099
Код GTIN	4013364149427
Упак.	50 шт.

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.