


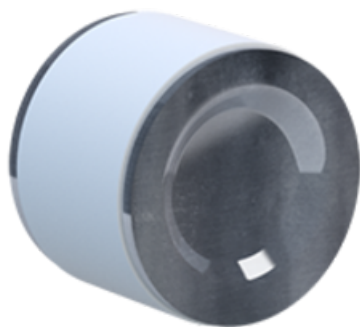

CITEL

**BB 90/20**

- Двухэлектродный газовый разрядник
- Соответствует международным стандартам
- Не радиоактивный
- Используется в платах и опорах (серия BB)
- Для монтажа на печатную плату (серия BBC)

электрические характеристики		
Номинальный ток разряда	I_n	10 kA
Максимальный ток разряда	I_{max}	25 kA
Макс. ёмкость	C	<0.8 pF
Ток разряда AC (50 Гц)		10 A
Сопротивление изоляции		≥ 10 GOhms
Динамическое напряжение пробоя (1 кВ/μs)		<640 V
Статическое напряжение пробоя		72-108 V
Напряжение гашения дуги		>60 V
механические характеристики		
Технология		Газовый разрядник
Размеры		см. схему
Standards		
Соответствие стандартам		UIT-T-K12 rec. / IEC 61643-311
Part Number		9280001